


Bestellnummer/Objektbezeichnung \_\_\_\_\_  
 Unternehmen/Kunden-Nr. \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_

**abweichende Lieferadresse**  
 Unternehmen \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Mobil-Nr. \_\_\_\_\_

Wunschliefertermin \_\_\_\_\_

Ort / Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

## Maße

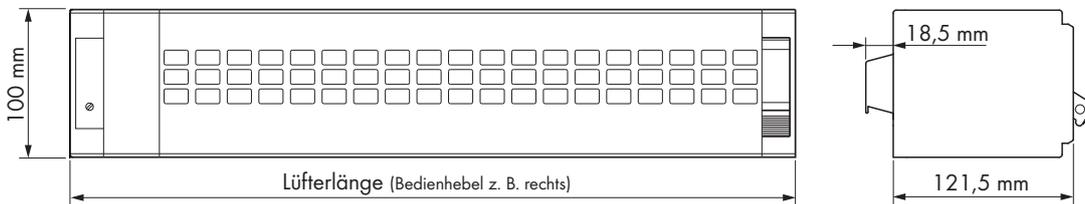

## Bestellangaben Lüftungsgerät

Position	1		2		3		4		5	
Stück										
Gerätetyp Typ D oder Typ DK (zusätzlich mit elektrischer Verschlussklappe 230 V AC)	Typ D <input type="checkbox"/>	Typ DK <input type="checkbox"/>	Typ D <input type="checkbox"/>	Typ DK <input type="checkbox"/>	Typ D <input type="checkbox"/>	Typ DK <input type="checkbox"/>	Typ D <input type="checkbox"/>	Typ DK <input type="checkbox"/>	Typ D <input type="checkbox"/>	Typ DK <input type="checkbox"/>
Zusätzliche Ventilationsöffnung (ab 1.400 mm Lüfterlänge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Farbton außen	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>
Farbton innen	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>	EV1 silber <input type="checkbox"/>	weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/>
Farbton Stirnkappen	weiß <input type="checkbox"/>	schwarz <input type="checkbox"/>								
Schalldämmung $R_{w1,2}$ in dB	39 <input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>								
Volumenstrombegrenzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Lüfterlänge (600 mm - 3.000 mm)	mm									
<b>Waagerechter Einbau</b>										
Position Bedienelement	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>								
<b>Senkrechter Einbau</b>										
Einbau im Fenster von innen betrachtet	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>								
Position Bedienelement	oben <input type="checkbox"/>	unten <input type="checkbox"/>								

Für objektspezifische Sonderlösungen (Luftleistung, Schalldämmung, Länge, etc.) steht Ihnen unser Innen- bzw. Außendienst gerne zur Verfügung!

Position	1	2	3	4	5
<b>Kämpfereinbau (Abb. 1)</b>					
Winkel umlaufend Montagezustand <sup>(1)</sup>	lose <input type="checkbox"/>				
	montiert <input type="checkbox"/>				
	Maß Y _____ mm				
<b>Rollladeneinbau (Abb. 2)</b>					
Winkel umlaufend Montagezustand <sup>(1)</sup>	lose <input type="checkbox"/>				
	montiert <input type="checkbox"/>				
	Maß Y _____ mm				
<b>Glasfalzeinbau (Abb. 3)</b>					
Winkel ① Montagezustand <sup>(1)</sup>	lose <input type="checkbox"/>				
	montiert <input type="checkbox"/>				
	Maß Y _____ mm				
Winkel ② Montagezustand <sup>(1)</sup>	lose <input type="checkbox"/>				
	montiert <input type="checkbox"/>				
	Maß Y _____ mm				
Winkel ③ Montagezustand <sup>(1)</sup>	lose <input type="checkbox"/>				
	montiert <input type="checkbox"/>				
	Maß GA _____ mm				
Anschlagprofil	ja <input type="checkbox"/>				
	Maß A _____ mm				

Abb. 1

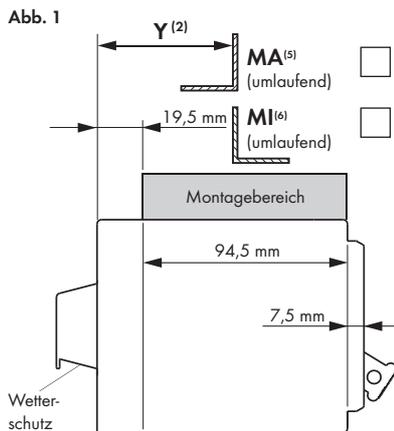


Abb. 2


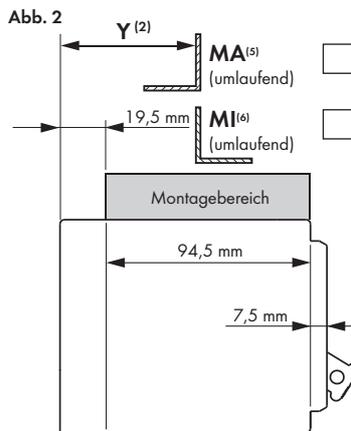


Abb. 3

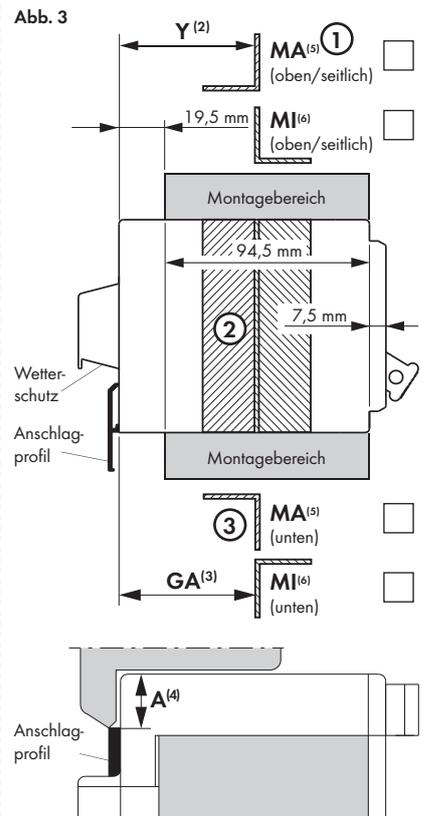

<sup>(1)</sup> Winkel = 20 mm x 20 mm x 2 mm (Achtung! Winkel dürfen nicht über den Montagebereich hinausstehen!)

<sup>(2)</sup> Y = Falztiefe abzüglich Dichtungstärke (in montiertem Zustand)

<sup>(3)</sup> GA = Glasaufnahme (Dichtungstärke beachten)

<sup>(4)</sup> A = Abzugsmaß für Rahmenüberstand

<sup>(5)</sup> MA = Montagerichtung außen

<sup>(6)</sup> MI = Montagerichtung innen