


## 1 Bisagra axxent 24+, rectangular, practicable, 100 kg



### Características de la hoja

Forma de la ventana	rectangular
Tipo de apertura	practicable
Material	madera, PVC aluminio canal de herraje 16 mm
Bisagra	axxent 24+
Peso de hoja máx.	100 kg
Dirección de apertura	hacia el interior
Relación ancho/alto $Q_{An/Al}$ máx.	2,0
Descuento del cristal CG mín.	28 mm
Peso del perfil PG máx.	3,25 kg/m
Ciclos de apertura practicable máx. (Ensayo según EN 13126-8)	20.000
Cargas adicionales máx. (Ensayo según EN 14608, figura A.1, clasificación según EN 13115)	800 N (clase 4)

Si la hoja no coincide con las características aquí mencionadas, póngase en contacto con SIEGENIA.

### Otras informaciones válidas



- Fijación de piezas de herraje portantes de herrajes practicable y oscilo-batientes (directiva [TBDK](#) así como otras informaciones válidas)
- Guía para el uso de diagramas de aplicación: [H58.T-AWD-BG](#)

### Comprobación según la directiva TBDK

Haga que se compruebe la hoja acabada según la directiva [TBDK](#). Compruébela con las siguientes fuerzas:

- en la bisagra superior de marco: 2.710 N
- en la bisagra inferior de marco: 2.890 N

### Peso del cristal máximo admisible

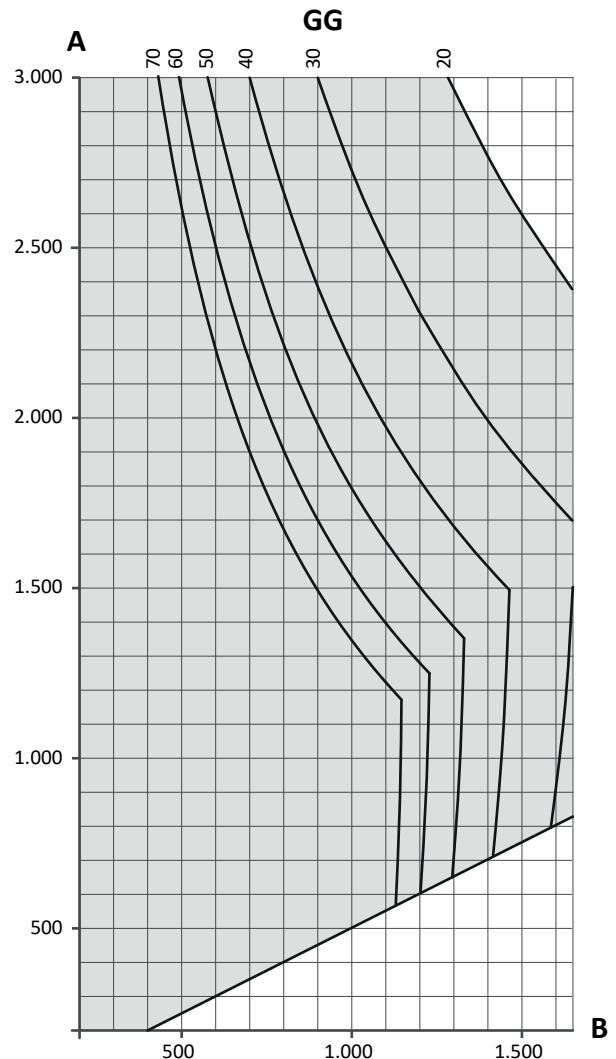

<b>A</b>	Alto de canal de herraje (mm)
<b>B</b>	Ancho de canal de herraje (mm)
<b>GG</b>	Peso del cristal (kg/m <sup>2</sup> )
	Campo de aplicación admisible
	Campo de aplicación inadmisibles