


KFV skaber uforglemmelige nøgleoplevelser³

KFV-dørbeslag:
mere komfort og sikkerhed for
moderne lukkesystemer.

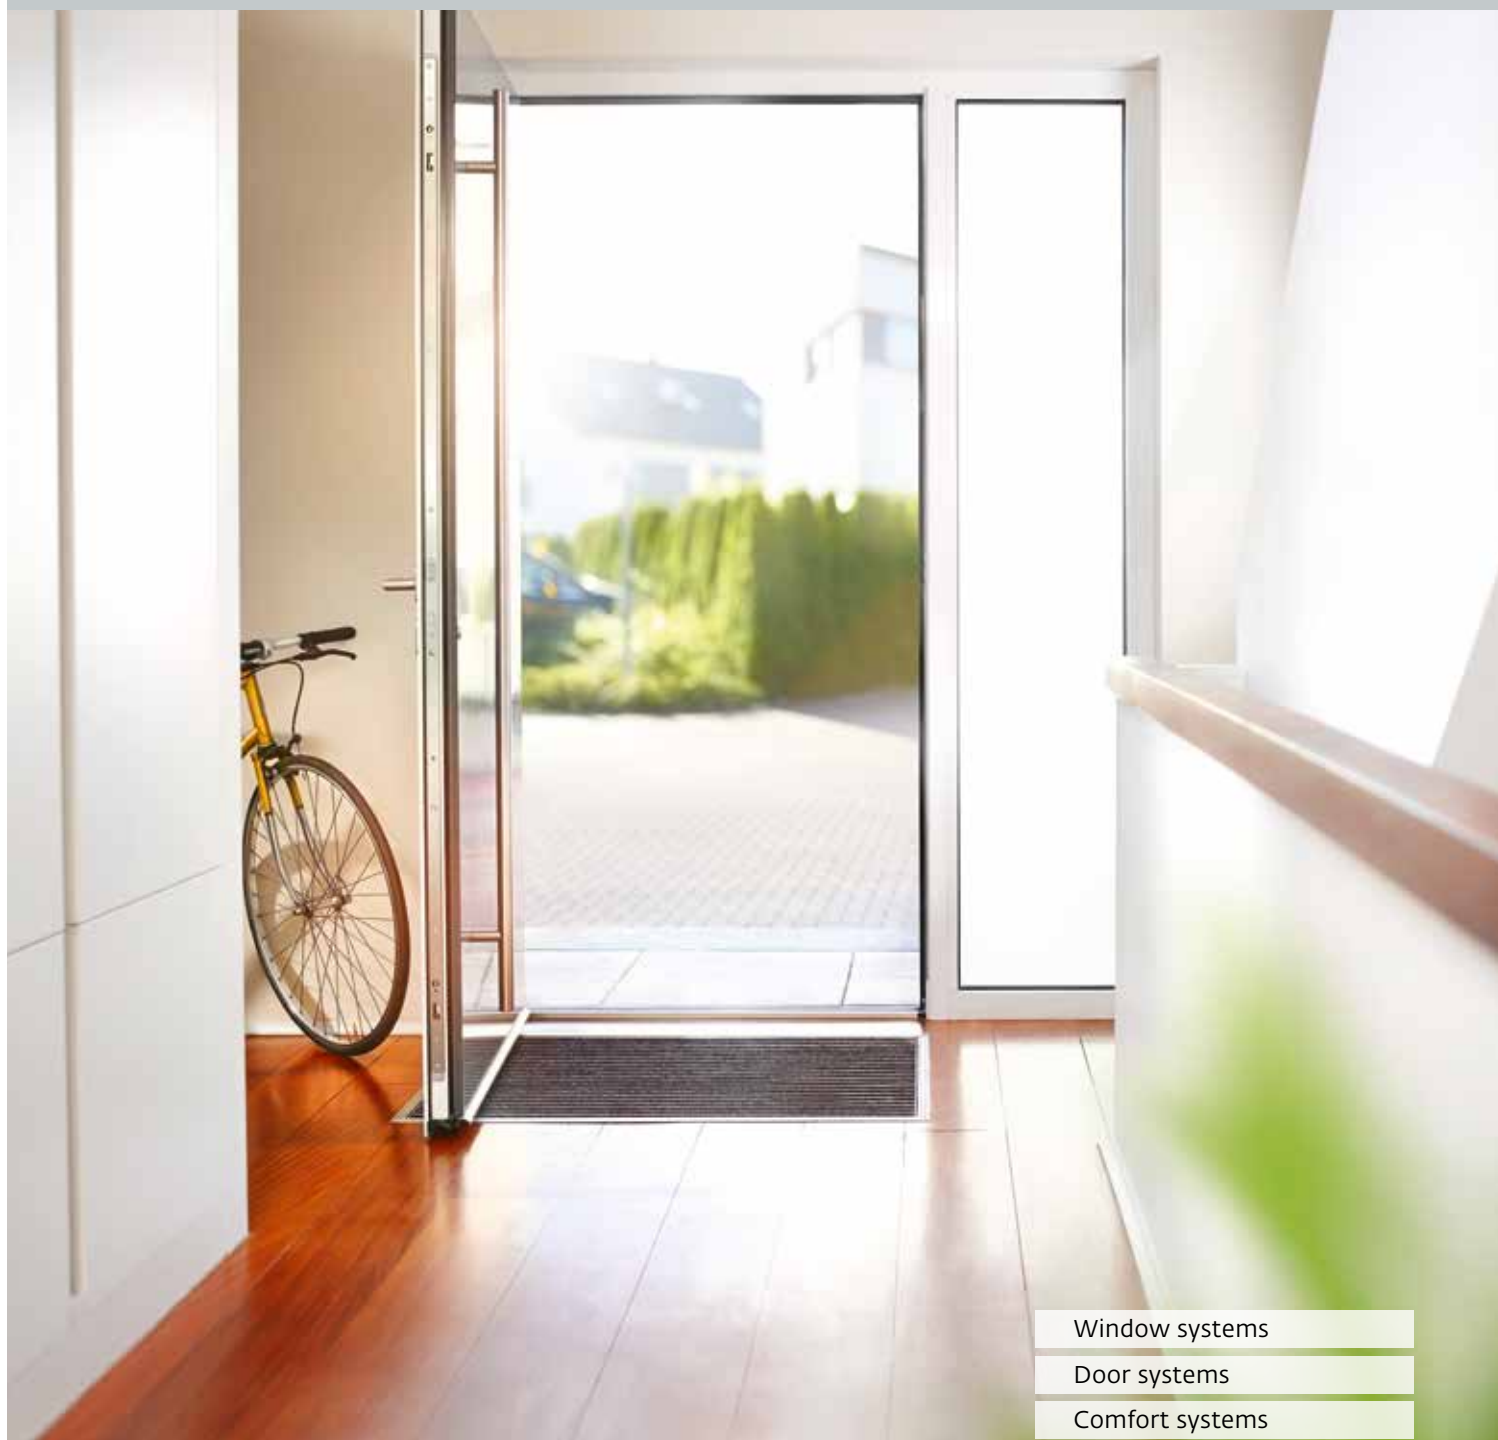

Window systems

Door systems

Comfort systems

**Oplev
rumkomfort.
Vi gør
rummene
levende.**





For fremtidens rumkomfort.

Med vores produkter sørger vi for, at rummene bliver levende, så vi mennesker føler os godt tilpas. Det er vores motivation og inspiration og samtidig nøglen til, vedvarende succes i samarbejde med vores kunder. Fornemmelsen for markedets krav, udviklingen i fremtiden og vores kunders behov har i dag gjort os til en af de førende inden for udvikling af nye løsninger. Denne succes skyldes vores mere end 2.800 medarbejdere i cirka 80 lande samt det intensive samarbejde med vores partnere og kunder.


Mere end 100 års erfaring.

Som tysk familievirksomhed har vi udviklet fremtidsorienterede systemer i fire generationer, som gør livet lettere for dig i dit daglige arbejde. Samtidig giver de dine kunder sikkerhed for, at et individuelt hjem eller en moderne arbejdsplads kan skabes inden for fire vægge. I vores udstillingscenter kan du opleve denne vision om rumkomfort live. Selv om vi ikke kaldte det "rumkomfort" tidligere, har vi faktisk arbejdet med det i mere end 100 år.

SIEGENIA®
brings spaces to life

Virkeliggørelse af rumkomfort.

Skræddersyet efter
dine behov.

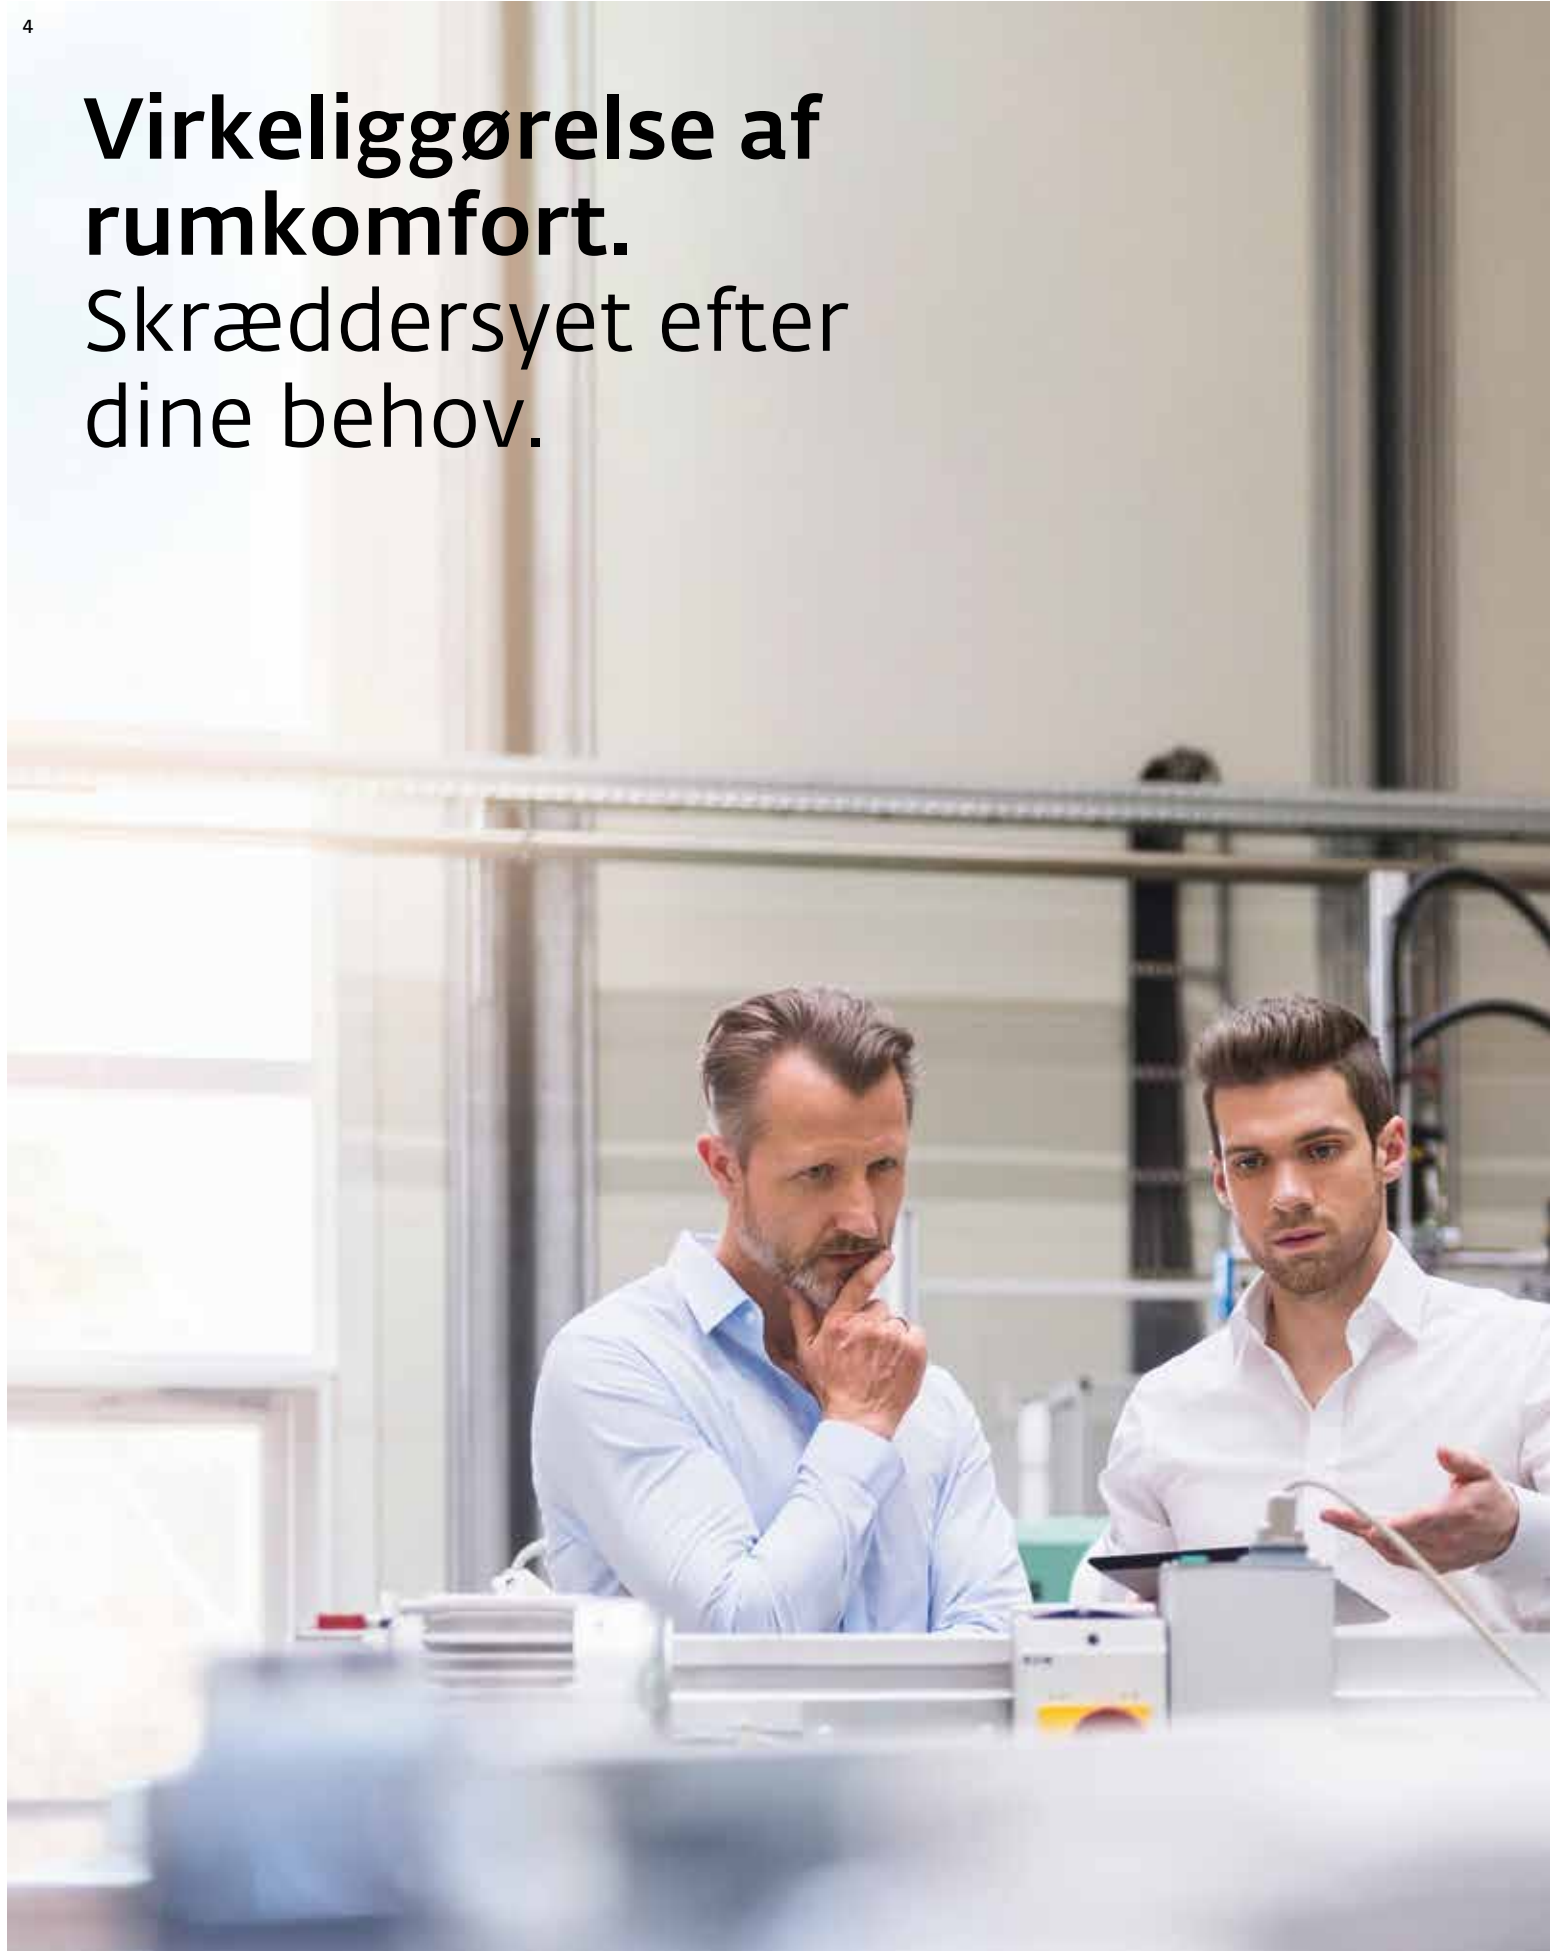

Et stort antal løsninger fra samme virksomhed.

Med et varieret produktsortiment til moderne vinduessystemer, dørsystemer og komfortsystemer kan du finde alle løsninger hos SIEGENIA i en kvalitet, der er kontrolleret efter de strengeste regler, og som indeholder utallige nyudviklede funktioner. For vores KfV-dørbeslag omfatter dette mange løsninger - blandt andet et udvalg af moderne multilåse og intelligente adgangskontrolsystemer.

Større fleksibilitet og bedre økonomi.

KfV-dørbeslag sætter nye standarder allerede ved produktionen. På grund af det enestående modulsystem med standardiserede fræsebilleder, den høj formonteringsgrad og produktserierne, der kan kombineres frit. Dermed kan du konfigurere et stort variantspektrum fleksibelt og effektivt, mens det lave antal komponenter sikrer dig minimal lagerbeholdning.

Skræddersyede serviceydelser.

Oftentimes er det småting, som i praksis gør den store forskel. Med SIEGENIA har du en partner, som er opmærksom på alle detaljer, og som kender dine daglige krav og behov som ingen anden. Derfor har vi samlet vores produktsystemer og hele knowhow i servicepakker, som rådgiver, informerer og understøtter dig optimalt på din arbejdsplads. Uanset om det gælder produktion, oplæring af dine medarbejdere, marketing eller montering: Vi står altid til rådighed for dig!



Indtag nye markeder.

KfV-dørbeslag åbner op for helt nye muligheder for at indtage fremtidige markeder. Med nyudviklede plug & play-løsninger giver det produktionsoptimerede modulsystem dig alle muligheder, så fremtidens rumkomfort allerede begynder ved døren.



Planlægning af rumkomfort. Det perfekte grundlag.



Større planlægningskvalitet med rumkomfort.

Vores beslags-, ventilations- og bygningsteknik af høj kvalitet giver dig vigtige komponenter til moderne bolig- og rumkoncepter og samtidig systemer, der er afstemt perfekt efter hinanden. For rumfunktionerne skal samles til et system, før det er muligt at skabe det optimale rum til at leve i.

Med SIEGENIA har du mulighed for at skabe den komfort, som gør rum levende - rumkomfort.

Omfattende support.

Vi ønsker at hjælpe dig optimalt i form af kvalificerede rådgivnings- og tjenesteydelser. Derfor står vores team af rådgivere og teknikere samt den nødvendige datateknik og software altid til rådighed for dig.



architekten.siegenia.com

KFV-dørbeslag

Oversigt

08 Multilåse

Betjent med nøgle og håndtag	10
Automatisk	14
Elektromekanisk	22
Adgangskontrolsystemer	24
Reparationssæt til multilåse	28

30 Låse

Indstikslåse og magnetlåse	32
Rørrammelåse	34
Speciallåse	36

38 Nøddudgang og panik

Løsninger til flugt- og nøddudgangsdøre	40
---	----

42 Karmdele

Enkelte slutblik og slutbliklister	44
Tofløjede døre	45
Tilbehør	46



KFV multilåse

Simpelthen flere fordele: bedre produktivitet for dig og større udvalg for dine kunder.

Standardiserede fræsebilleder og minimal lagerbeholdning.

Vores komplette program af multilåse, som er afstemt perfekt efter hinanden, giver dig en præcis og meget effektiv løsning til alle områder. For vores multilåse er intelligente modulsystemer, som gør arbejdet nemmere for dig fra forarbejdningen til monteringen. Standardiserede fræsebilleder til forskellige låsetyper og produktserier, der kan kombineres frit, gør produktionen mere effektiv, servicen hurtigere og reducerer dit behov for lagerbeholdning.

Skræddersyet effektivitet.

Standardiserede fræsebilleder til forskellige låsetyper og produktfamilier, der kan kombineres frit.



Den nye generation af nøglebetjente multilåse: modulsystemet KFV ONE.

Med modulsystemet KFV ONE er de velkendte KFV-systemfordele videreudviklet konsekvent, og grænserne for modularitet har fået en ny definition. Dermed er det muligt at konfigurere et stort antal varianter, der er kendetegnet ved så få komponenter som muligt, et meget begrænset behov for oplagring og et enestående enkelt bestillingssystem. De standardiserede fræsninger og skruepositioner, som giver mulighed for anvendelse til alle serier, sikrer de nemmeste monteringsprocesser.

KFV multilåse

Løsninger af høj kvalitet til alle områder - betjent med nøgle eller håndtag.

KFV-multilåse er låsesystemer, som er afstemt perfekt efter hinanden, og som opfylder de højeste krav til sikkerhed og komfort. I de sekundære låsekasser anvendes massive rundbolte af stål, svinghage, en kombination af begge låsetyper eller komfortsikkerhedsrulle. Med det fuldt kompatible produktprogram og de standardiserede fræsebilleder har du den optimale løsning til alle områder.

BS 2100 / AS 4100

Multilås med fire selvjusterende komfortsikkerhedsruller med trinløs højdeindstilling.



Planlægning og produktion

Låsetype	Låsning med 4 komfortsikkerhedsruller
Dørhøjden kan udvides	op til 3000 mm
Produktcertificering	DIN, SKG, QM 342 under forberedelse, Kvalitetsmærke K-INDBRUD
Beregnet til modstandsklasse i henhold til EN 1627-1630	op til RC1
Klassificering i henhold til prEN 15685:2019	BS 2100: 3S500C4010
Falleomstilling (DIN-retning kan indstilles til højre/venstre)	⊙
Slutblikliste med indstillingsmulighed +/- 2,5 mm	—
Enkelte slutblik med indstillingsmulighed +/- 2,5 mm	—
Fløjstolpebeslag til tofløjede indgangsdøre	⊙

Muligheder for øget rumkomfort

Softlock-falle	—
Døråbningsspærre	—
Dagsfalle	⊙
Kontrolsystem rigelskiftekontakt	—
axxent dørhængsel placeret skjult	⊙

BS 2300 / AS 4340

Multilås med to
koniske rundbolte af stål.

**BS 2500 / AS 4540**

Med to koniske svinghage
der låser nedefra og op.

**BS 2600 / AS 4640**

Kombinationen af to rundbolte af stål og
to svinghage for maksimal sikkerhed.



Låsning med 2 rundbolte

Låsning med 2 svinghager

Låsning med
rundbolt-svinghage-
kombination

op til 3000 mm

op til 3000 mm

op til 3000 mm

QM 342, DIN, RAL, CE, SKG,
Kvalitetsmærke K-INDBRUD

QM 342 (BS 2500), DIN, RAL, CE,
SKG (AS 4540), kvalitetsmærke K-INDBRUD

QM 342 (BS 2600), DIN, RAL, CE,
SKG (AS 4640), kvalitetsmærke K-INDBRUD

op til RC2

op til RC3*

op til RC3*

BS 2300: 3S500C4010

BS 2500: 3S500C4410

BS 2600: 3S500C4410



• ved BS 2300

• ved BS 2500

• ved BS 2600

• ved BS 2300

• ved BS 2500

• ved BS 2600



* indtil RC4 mulig ved AS2608 / BS2604

* indtil RC4 mulig ved AS2608 / BS2604

Tilbehør til KfV-multilåse

Til individuelle sikkerheds- og komfortkrav.

Rigelskiftekontakt

Integrering af indgangsdøre
VdS-godkendt i alarmsystemer.

Med rigelskiftekontakten kan indgangsdøre kombineres optimalt med en alarm- eller overvågningsenhed, så dørens åbnings- og låsetilstand kan kontrolleres. Systemet er usynligt udefra, certificeret i henhold til VdS-klasse C og slitagefrit, da det fungerer berøringsløst.



Tilslutningsstolpe

Til forlængelse af nøglebetjente multilåse.

Tilslutningsstolpen er egnet til høje indgangsdøre og leveres i fire forskellige udførelser: til KfV-multilåse med runde bolte, svinghage, rundbolt-svinghages-kombination eller komfortsikkerhedsrulle.



Softlock-falle

Til støjsvag lukkekomfort uden
vedligeholdelsesarbejde.

Manuel lukkekomfort er et spørgsmål om bevægelighed, men også om akustik. Med den slidstærke plastikbeklædning reducerer softlock-fallen lukkestøjen til et svagt klik. Da smøring ikke er nødvendigt, bortfalder vedligeholdelsesarbejdet.



Produktionsfordele

- Hurtig og nem montering i slutbliklisten eller i slutblikket
- Erstatte tværrindstillingen, hvis indstillingsområde bevares
- Kan kobles enkeltvist, i serie eller parallelt
- Til alle KfV-multilåse med svinghager
- Også egnet til flugtdøre
- Kan altid efterjusteres problemfrit

Produktionsfordele

- Til forlængelse af nøglebetjente multilåse BS 2300, BS 2500 og BS 2600
- Længde: 500 mm
- Forlængersættet omfatter: Tilslutningstrækstang til indsætning i de sekundære låsekasser

Produktionsfordele

- Nem udskiftning af fallen uden at skulle åbne låsekassen
- Kan anvendes som DIN-højre eller DIN-venstre
- Vedligeholdelsesfri, da fallen ikke længere skal smøres

Pendulfalle

Den komfortable løsning til døre, der bruges ofte.

Ved anvendelse af pendulfallen kan døre, der bruges ofte, åbnes udefra med et tryk på stødpladen. Den er derfor særdeles velegnet til forretningsdøre og til offentlige bygningers hovedindgang.



Produktionsfordele

- Udligning af falslufttolerancer med indstillingsskrue i pendulfallen med stort 5-mm-indstillingsområde
- Kan leveres formonteret fra fabrikken ved AS-varianter
- Kan eftermonteres ved BS-varianter

Døråbningsspærre

Ekstra beskyttelse ved åbning af døren på grund af en spærrebøjle.

Med døråbningsspærren kan dørens åbningsvidde når som helst begrænses til en sikret spalte. Spærrearmen, som er integreret i falsen, kan aktiveres med en drejeknap. For autoriserede personer er oplåsning når som helst muligt med hovedlåsen afhængigt af udførelsen.



Produktionsfordele

- Kan anvendes som DIN-højre og DIN-venstre
- Drejeknap-position tilpasset til dornmålet
- Efterfølgende montering muligt ved alle multilåse AS/BS 2300, 2500 og 2600 med hulgruppe „T0”
- Leveres formonteret ved multilåsen AS 2750
- Fjedrende spærretap med 12,5 mm tilslutning til udligning af falslufttolerancer

Ekstra rigellås

Mere sikkerhed til eftermontering.

Den ekstra rigellås kan både betjenes indefra og udefra med nøgle og er forberedt til profilcylinder.



Produktionsfordele

- Indrettet til profilcylinder
- 15 mm rigeljustering
- Følgende dornmål kan leveres: 35, 40, 45, 50, 55 eller 65 mm dorn
- Efterfølgende montering muligt ved alle multilåse AS/BS 2300, 2500 og 2600 med hulgruppe „T0”

Automatiske KfV-multilåse

Automatisk lukning eller låsning giver betjeningskomfort uden nøgle og permanent sikkerhed.

Med automatiske KfV-multilåse kan døren lukkes eller låses sikkert, bare ved at den trækkes til. Til individuelle behov og anvendelsesformål findes forskellige udførelser. Multilåsen AS 2750 beskytter med en tredobbelt automatisk lukkefunktion vedvarende døren mod skævhed og i oplåst tilstand mod uvedkommende åbningsforsøg ved tilbagetrykning af hovedlåsefallen. Låsning af de sekundære låsekasser kan også foretages uden nøgle og automatisk: ved multilåsen AS 3500 udløst magnetisk og ved multilåsen AS 3600 eller AS 3600 C mekanisk.

AS 2750

Med tredobbelt selvlukningsfunktion via hovedfallerne og de sekundære låsefaller.



Planlægning og produktion

Låsetype	3-falle-lås med 2 svinghager
Dørhøjden kan udvides	op til 2400 mm
Produktcertificering	VdS, QM 342, SKG
Beregnet til modstandsklasse i henhold til EN 1627-1630	op til RC3
Klassificering i henhold til DIN 18251-3:2002	3
Klassificering i henhold til prEN 15685:2019	—
Falleomstilling (DIN-retning kan indstilles til højre/venstre)	⊙
Slutblikliste med indstillingsmulighed +/- 2,5 mm	⊙
Enkelte slutblik med indstillingsmulighed +/- 2,5 mm	⊙
Fløjstolpebeslag til tofløjede indgangsdøre	⊙

Muligheder for øget rumkomfort

Softlock-falle	⊙
Døråbningsspærre	⊙
Dagsoplåsning	—
Dagsfalle	⊙
Kontrolsystem rigelskiftekontakt	⊙
Adgangskontrolsystemer	—
axxent dørhængsel placeret skjult	⊙

AS 3500

Med kontaktløs magnetteknik
og placeret i niveau.



Automatisk magnetlås
med 2 svinghager

op til 2400 mm

—

op til RC3

—

3S500F3060

⊙

⊙

⊙

⊙

AS 3600

Med mekanisk udløst
firdobbelt lås.



Automatisk lås
med 2 udløser-fallebolte og
2 svinghager

op til 2400 mm

VdS, QM 342, SKG

op til RC3

—

3S500F3030

⊙

⊙

⊙

⊙

AS 3600 C

Specielt til flerfamiliehuse.



Automatisk lås
med 2 udløser-fallebolte og
2 svinghager

op til 2400 mm

VdS, QM 342, SKG

op til RC3

—

3S500F3030

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

med A-åbner

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

med A-åbner

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

med A-åbner

⊙

AS 2750

Med tredobbelt selvlukningsfunktion via hovedfallerne og de sekundære låsefaller.

Tre-falle-låsen AS 2750 har to fjedrende softlock-faller ud over hovedlåsefallen, så dørløjen kan fastgøres hele tre gange i karmen, ved at den trækkes til. Det beskytter vedvarende døren mod skævhed og i oplåst tilstand mod uvedkommende åbningsforsøg ved tilbagetrykning af hovedlåsefallen. Efter låsning med nøgle kan en indbrudshæmning op til RC3 opnås med svinghage-falle-kombinationer. Det kraftige, men bevægelige drev garanterer optimal tætningsforbindelse, varme- og støjbeskyttelse selv ved kraftig tryk- eller vindbelastning.

Produktionsfordele

- Indstillelig DIN-retning, let bevægelig vekselaktivering
- Standard Slutblikliste kan anvendes
- Frigivelse af døren kombineret med elektrisk døråbner muligt
- Med formonteret døråbningsspærre T2 som tilvalg
- Egnet til yderdøre til lejligheder, husdøre og erhvervsområder



Selvspærrende funktion via fallerne.

Med tredobbelt selvspærrende funktion på grund fjedrende placeret softlock-faller: certificeret i henhold til VdS-klasse B.
Frigivelse muligt med tre elektriske åbnere.

AS 3500

Med kontaktløs magnetteknik og placeret i niveau.

Den automatiske multilås AS 3500 udløses kontaktløst. Uden faller, der slår op i de sekundære låsekasser, er den behageligt støjsvag og giver et flot udseende, som afslutter i niveau, når døren er åben. De massive svinghage, som er forsenket i stolpen, aktiveres først ved lukning af døren med en magnetisk udløser, som automatisk udligner falslufttolerancer. Da svinghagerne, som er sikret mod tilbageslag, låser nedefra og op, fungerer de også, hvis døren synker. Efter låsning via hovedlåsen kan en indbrudshæmning op til RC3 opnås.

Produktionsfordele

- Indstillelig DIN-retning, let bevægelig vekselaktivering
- Magnetudløser kan klipses ind i standardkarmdele med tværandstilling
- A-åbner 2.2 motor kan eftermonteres til betjening pr. adgangskontrolsystem, samtaleanlæg eller SIEGENIA Comfort-app
- Døråbningsspærre T3 kan eftermonteres
- Med formonteret døråbningsspærre T4 som tilvalg: Oplåsning også altid muligt udefra via hovedlåsen
- Dagsoplåsning TA kan eftermonteres i profilerne med not til beslag: uden efterfræsning, i stedet for døråbningsspærren



AS 3600

Firdobbelt låsning med mekanisk udløser.

Den automatiske multilås AS 3600 låser fire gange via to softlock-fallebolte og to massive svinghage. Endvidere er en mekanisk udløser integreret i fallebolterne, som aktiverer de fire forrigelingslementer i de sekundære låsekasser ved berøring med karmdelen. Ved hjælp af håndtaget eller nøglen køres de ind igen, bringes i spænding og låses til næste aktivering. Efter låsning via hovedlåsen kan en indbrudshæmning op til RC3 opnås.

Produktionsfordele

- Indstillelig DIN-retning, let bevægelig vekselaktivering
- A-åbner 2.2 motor kan eftermonteres til betjening pr. adgangskontrolsystem, samtaleanlæg eller SIEGENIA Comfort-app
- Døråbningsspærre T3 kan eftermonteres
- Med formonteret døråbningsspærre T4 som tilvalg: Oplåsning også altid muligt udefra via hovedlåsen
- Som tilvalg dagsoplåsning integreret i hovedriglen: formonteret eller kan eftermonteres ved skift af hovedlåsen



Mekanisk udløser i falleboltene.


Toleranceresistent mekanisk aktivering af svingkroge og softlock-falleboltene. Forsikringsbeskyttelse allerede når døren trækkes til.



AS 3600 C

Sikker og komfortabel løsning
for flerfamiliehuse.

Den nye automatiske multilås AS 3600 C til flerfamiliehuse sikrer, at bygningen altid kan forlades hurtigt og sikkert, selv om døren er låst – for eksempel i tilfælde af brand. For ved at give afkald på en hovedlåserigel kan dørhåndtaget ikke længere blokeres. Den automatiske lås via to softlock-fallebolte samt to massive svingkroge udløses mekanisk.

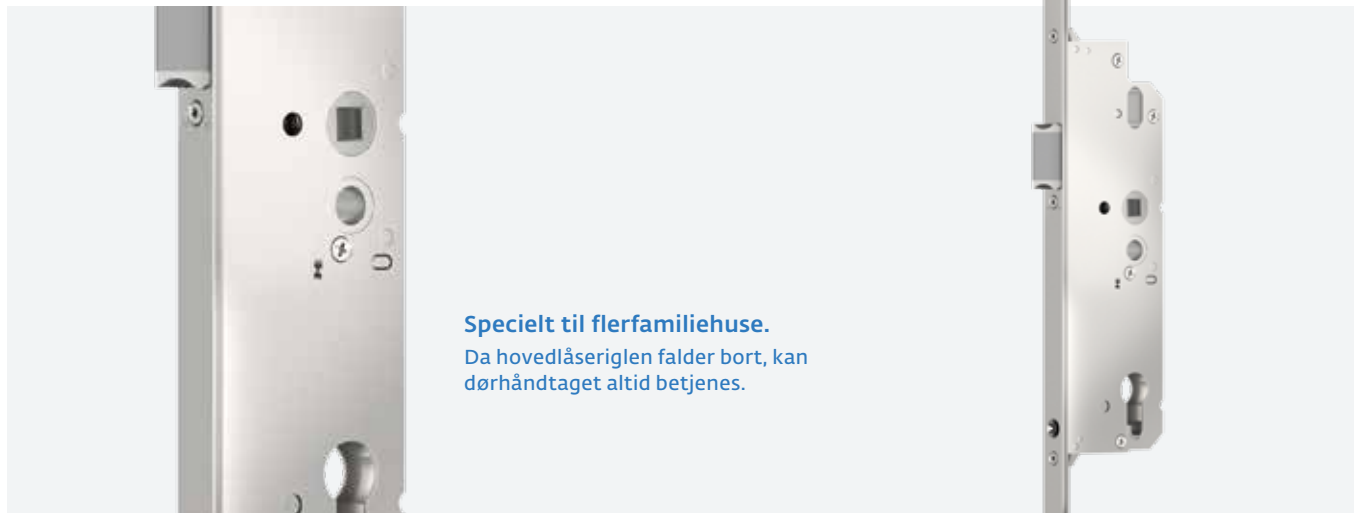

Produktionsfordele

- Samme standardfræsemål som AS 3600 og AS 3500
- Specialkarmdele kræves ikke
- Alle kasser skruet fast
- A-åbner 2.2 motor kan eftermonteres til betjening pr. adgangskontrolsystem, samtaleanlæg eller SIEGENIA Comfort-app



Tilbehør til automatiske låse.

Til individuelle sikkerheds- og komfortkrav.

AS 3500

AS 3600



- ❶ Dagsoplåsning til AS 3500
- ❷ Dagsoplåsning til AS 3600
- ❸ Døråbningsspærre T3
- ❹ Elektrisk A-åbner 2.2 motor

Dagsoplåsning

Nem midlertidig deaktivering af den automatiske funktion.

Dermed kan den automatiske funktion deaktiveres hurtigt med en lille spærrearm. Med KfV-dagsfallen eller den elektriske døråbner i karmdelen kan man kortvarigt forlade huset uden nøgle, da døren nemt kan "åbnes med et tryk". Mens AS 3500 sidder over hovedlåsen ved multilåsen, er den integreret i hovedriglen ved AS 3600.



Produktionsfordele

- Til AS 3500 og AS 3600
- Kan nemt eftermonteres i profiler med not til beslag ved AS 3500: uden efterfræsning, i stedet for døråbningsspærren
- Integreret i hovedriglen ved AS 3600: allerede formonteret eller kan eftermonteres ved skift af hovedlåsen
- Anvendelse med KfV-dagsfalle eller den elektriske åbner i karmdelen

Døråbningsspærre T3/T4

Ekstra beskyttelse ved åbning af døren på grund af en spærrebøjle.

Med døråbningsspærren kan dørens åbningsvidde når som helst begrænses til en sikret spalte. Spærrearmen, som er integreret i falsen, kan aktiveres indefra med en drejeknap. Ved dørspaltesikringen T4, som er formonteret fra fabrikken, er oplåsning altid muligt udefra for autoriserede personer via hovedlåsen.



Produktionsfordele

- Kan anvendes som DIN-højre eller DIN-venstre
- Drejeknap-position tilpasset til dørnål
- Fjedrende spærretap med 12,5 mm tilslutning til udligning af falslufttolerancer

A-åbner 2.2 motor

Den nemme og fleksible opgraderingsløsning til AS 3500, AS 3600 eller AS 3600 C.

Med A-åbneren kan de automatiske multilåsninger AS 3500, AS 3600 og AS 3600 C opgraderes til den elektromekaniske løsning, så døren også kan låses elektromekanisk op. I version 2.2 er en kombination med afbrydelige strømforsyninger som f.eks. stødkontakter også muligt. Derved får døren et flot og diskret udseende, og tilslutningen og installationen bliver så nem som mulig. Derudover kan A-åbneren forbindes optimalt med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer eller med lignende systemer fra andre producenter. Selv integrering i eksisterende systemer fra andre leverandører er muligt på grund af de innovative IO-moduler.

I smart-varianten giver IO-modulet også mulighed for integrering i det intelligente SIEGENIA univers for systemer fra andre producenter uden egen WLAN-funktion. Det gælder også for integrering af adgangskontrolsystemer fra andre leverandører.



Kan kombineres med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer.



Produktionsfordele

- Til AS 3500, AS 3600 og AS 3600 C
- Kompatibel med kabeloverføringer og tilbehør fra GENIUS-programmet
- Samme kompakte mål som ved GENIUS-motoren
- Nem installation
- Forbindelse med eksisterende systemer fra andre leverandører muligt
- Kan kombineres med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer Fingerscanner, Keypad, Transponder samt med adgangskontrolsystemer fra andre producenter

AS 2600 GENIUS

Multilås til elektromekanisk låsning og oplåsning.

GENIUS kombinerer sikkerheden ved en mekanisk multilås med topmoderne elektronisk komfort. Version 2.2 har en integreret styreelektronik og en kraftig drivmotor. Den låser og åbner både rundbolt-svinghage-kombinationen i de sekundære låsekasser og hovedlåseriglen og sikrer samtidig den bedste tætningsstryk.

Afhængigt af udførelsen kan GENIUS kombineres optimalt med adgangskontrolsystemer og mange andre anvendelser. Selv forbindelse til eksisterende systemer fra andre producenter er muligt på grund af de innovative IO-moduler. Det giver ubegrænsede muligheder inden for privat byggeri og erhvervsbyggeri. Kombineret med automatiske dørlukkere kan GENIUS åbne og lukke dørene fuldstændigt: f.eks. for at kunne bo uden forhindringer.

Planlægning og produktion

Låsetype	Elektromekanisk låsning med rundbolt-svinghage-kombination
Dørhøjden kan udvides	op til 3000 mm
Produktcertificering	VdS, QM 342, SKG
Beregnet til modstandsklasse i henhold til EN 1627-1630	op til RC 3
Klassificering i henhold til DIN 18251-3:2002	3
Falleomstilling (DIN-retning kan indstilles til højre/venstre)	⊙
Slutblikliste med indstillingsmulighed +/- 2,5 mm	⊙
Enkelte slutblik med indstillingsmulighed +/- 2,5 mm	⊙
Fløjstolpebeslag til tofløjede indgangsdøre	⊙

Muligheder for øget rumkomfort

Softlock-falle	⊙
Dagsfalle	⊙
Kontrolsystem rigelskiftekontakt	⊙
Adgangskontrolsystemer	⊙
axxent dørhængsel placeret skjult	⊙

° Ved GENIUS med komfortfunktion (CA eller CB) skal beslaget være beskyttet mod manipulation udefra



Produktionsfordele

- Samme målvarianter og identiske karmdele som ved KfV standard-multilåse
- Kun en ekstra udfræsning til GENIUS-motoren
- Samme fræsemål for hovedlås og sekundære kasser
- Lav monteringsbredde på kun 16 mm og monteringsdybde fra 52,5 mm
- Nem bestilling, montering og opstart med plug & play-løsninger som tilvalg
- Menuføring og tilstandsmelding i monteret tilstand med farvet LED og/eller SIEGENIA Comfort app
- Med SI-BUS-interface for nem, pladsbesparende direkte installation eller separat styreenhed og strømforsyning
- Forbindelse med eksisterende systemer fra andre leverandører muligt
- Kan kombineres med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer Fingerscanner, Keypad, Transponder samt med adgangskontrolsystemer fra andre producenter



GENIUS lukker og åbner døren elektromekanisk. Opstart er også muligt via de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer.



GENIUS-varianterne

GENIUS EA

Med integreret styreelektronik og elektronisk styret drivmotor. Kan kombineres med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer og med systemer fra andre producenter.

GENIUS EB

Kan i forhold til GENIUS EA kombineres yderligere med eksterne systemer som tidsur, drejedørskred eller alarmanlæg.

GENIUS CA/CB

Kan i forhold til GENIUS EA/EB endvidere kombineres med hurtigåbningsmekanismen "Comfort" til mekanisk, hurtig oplåsning indefra med dørgrebet.

Adgangskontrolsystemer

Mere kontrol og komfort med intelligente døre.

Adgangskontrolsystemer

Innovativ betjeningskomfort med fremtidssikker SI-BUS-teknologi.

Vores digitale adgangskontrolsystemer kombinerer gennemtænkte komfort-funktioner med et flot udseende og nem forarbejdning. Med SI-BUS-interfacet kan alle tre systemer kommunikere direkte med drevet uden ekstra styreenhed. Denne digitalisering gør integrering i intelligente beboelseskoncerter let og giver mulighed for fremtidige systemudvidelser. Dermed sikrer du dig alle muligheder i fremtiden. Den øvrige sammenkobling kan udføres enten med kabler, via SI-BUS eller trådløst pr. WLAN. Den samlede SI-BUS er sikret med en 128-bit-AES-kryptering.



Fingerscanner

Områdesensor med touch-ID: læg fingeren på.



Keypad

Udstyret med en engangs- og ferie-PIN-funktion.



Transponder

Understøtter RFID-kort.

Fordele

- Som standard med WLAN- og Bluetooth-chip
- Aktivisering via SIEGENIA Comfort app muligt
- Online-fjernadgang, -tidsstyring og -brugeradministration
- 128-bit-AES-kryptering og adgangsprotokollering
- Administration af op til 200 brugere eller 800 egenskaber
- Engangs-bruger og interval-bruger
- Keyless-funktion som tilvalg
- Forbindelse med eksisterende systemer fra andre leverandører muligt



LED-belysningen, som kan indstilles med farver, giver mulighed for individuel tone-i-tone-tilpasning til husets dør. Lysstyrken kan reguleres manuelt eller automatisk via lyssensoren.




Adgangskontrolsystemer og motorik

Gennemtænkte plug & play-løsninger gør bestillingen nem og opstarten hurtig.

Plug & play-løsninger

Den mest effektive løsning til indgangsdøre med moderne elektromekanik og adgangskontrol.

Med vores fordefinerede og formonterede plug & play-løsninger kan du bestille alle de nødvendige komponenter fra motoren til kabeloverføringen i en samlet pakke og behøver ikke længere en elektriker til monteringen. Stikforbindelserne, der klikker på plads, er beskyttet mod omvendt polaritet, og løsningerne kan nemt opgraderes med moduludvidelser, f.eks. med et IO-modul.

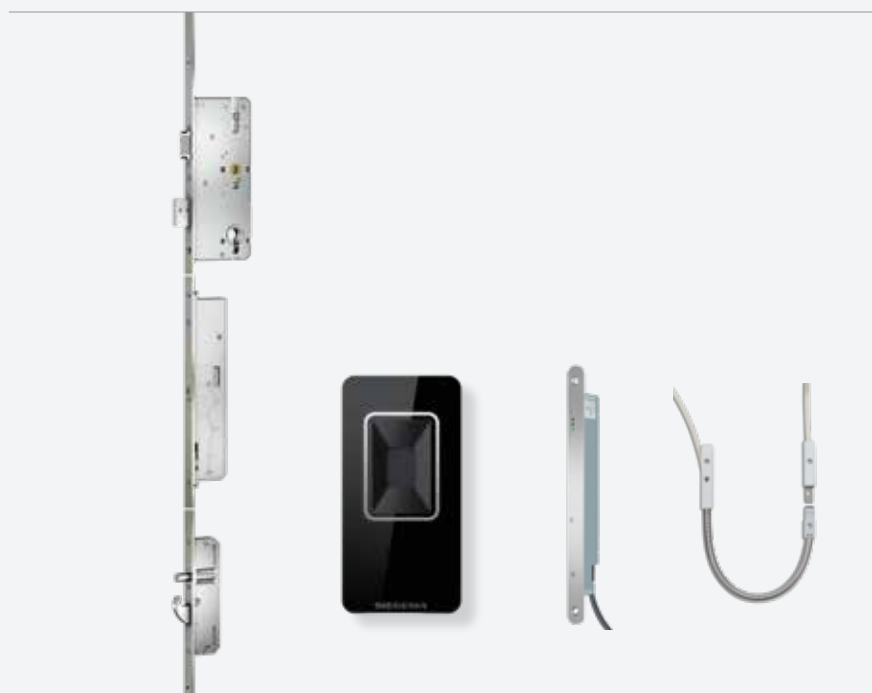

1 Multilås med motor
 AS 2600 GENIUS 2.2
 AS 3500 eller AS 3600
 med A-åbner 2.2 motor

2 Adgangskontrolsystem
 Fingerscanner
 Keypad
 Transponder

3 Netdel
4 Kabeloverføring



AS 2600 GENIUS 2.2

Hurtig og lydsvag
låsning og oplåsning.

GENIUS gør den elektromekaniske låsning og oplåsning af alle hoved- og sekundære låseelementer hurtig og stille. Hertil har systemet en integreret styreelektronik og en kraftig drivmotor. GENIUS kan kombineres optimalt med adgangskontrolsystemer eller andre anvendelser og åbner op for ubegrænsede muligheder i moderne privat- og erhvervsbyggeri.

**A-åbner 2.2 motor**

Den nemme og fleksible
opgraderingsløsning til
AS 3500 / 3600 / 3600 C.

Med A-åbneren kan de automatiske multilåsninger AS 3500, AS 3600 og AS 3600 C problemløst opgraderes til den elektromekaniske løsning, så døren også kan låses automatisk op. I version 2.2 er en kombination med afbrydelige strømforsyninger som f.eks. stødkontakter også muligt.

**Rammeintegreret netdel
og kabeloverføring**

Integreret skjult i døren.

Netdelen kan monteres fuldstændigt allerede ved produktionen. Strømforsyningen etableres via en 230-volt-tilslutning. Kabeloverføringen kan integreres skjult i dørfalsen og reducerer monterings- og vedligeholdelsesarbejdet på grund af de nemme stikforbindelser. Af sikkerhedsgrunde er der kun adgang til den, når døren er åben.



Reparationssæt til multilåse

Hurtig hjælp til defekte indgangsdøre uafhængigt af producenten.

Reparationssættet til multilåse giver hurtig hjælp til reparationer og vedligeholdelse af døre i huse og lejligheder. Som et system, der er uafhængigt af producenten, kan mange multilåse, som er aktiveret med nøgle eller dørhåndtag, udskiftes økonomisk med sættet. Reparationssættet til multilåse leveres med en komfortsikkerhedsrulle, H-rigel, rundbolt, svingkrog eller en rundbolt-svingkrogs-kombination. Dette er på nuværende tidspunkt ikke muligt med andre systemer. Dets styrke viser sig også tydeligt ved indbrudshæmning. Det dokumenterer den godkendte test af sættet som indbrudshæmmende opgraderingsprodukt i henhold til DIN 18104 – del 2.

Produktionsfordele

- Producentuafhængigt system til alle almindelige dørhøjder fra 1625–2400 mm
- Mindre fræsearbejde på grund af det meget flade sammenkoblingspunkt, der ligger ved U-stolpen i profilen med SIEGENIA TITAN AF fin fortanding
- Stolperne er generelt af rustfrit stål i høj kvalitet og med flot udseende og uden korrosion på skærekantene
- Grebspositionerne kan vælges frit
- Stolpen kan kombineres med nøgle- eller grebsbetjent hovedlåsesæt
- Hovedlåsesættet leveres separat i forskellige dørnål — reduceret lagerbeholdning
- DIN-retning kan indstilles på stedet, let bevægelig vekselaktivering
- Som standard med overgangsmuffe fra 10 til 8 mm firkant i hovedlåse-sættet

Stolpesæt

Stolpesættet indeholder en mellem-, over- og underdel ved varianter med sekundære låsekasser. Her kan vælges mellem H-rigel, rundbolt, svinghage eller en rundbolt-svinghage-kombination. En variant med komfortsikkerhedsrulle kan også leveres. Mellemdelen kobles via det særligt flade sammenkoblingssted med fin fortanding.



Hovedlåse-sæt

De nøgle- eller grebsbetjente hovedlåse-sæt leveres med forskellige dørnål. De nøglebetjente udførelser har vedligeholdelsesfri softlock-faller.



Muligt med alle låsetyper

Reparationssættet til multilåse leveres med komfortsikkerhedsrulle, H-rigel, rundbolt, svinghage eller rundbolt-svinghage-kombinationer til alle almindelige dørhøjder.





Låse

Imponerende løsninger til alle materialer.

Til alle behov.

Vi tilbyder et stort udvalg af hængsler på indstiks-, rørramme- og speciallåse til erhvervs- og boligbyggeri. Her finder du med sikkerhed den rigtige lås, uanset om den er til private døre eller offentlige bygninger, til første anvendelser eller efterfølgende montering.

I alle låseklasser.

DIN 18251-del 1 fastsætter kvalitetskrav til låse ud over de specielle målangivelser ved at definere forskellige klasser for anvendelsesformålene. Uanset hvilken låseklasse du skal bruge: Hos KfV finder du med sikkerhed den rigtige.

Klasse 1: Til døre, der kun åbnes en gang imellem:
for eksempel døre til pulterkamre.

Klasse 2: Til døre, der åbnes regelmæssigt:
for eksempel kontordøre.

Klasse 3: Til døre, der åbnes ofte og til dels med stor kraftanstrengelse:
for eksempel døre i offentlige bygninger.

Klasse 4: Til døre, som åbnes ofte og til dels voldsomt:
for eksempel døre med øget indbrudshæmning og døre i offentlige bygninger.



Næsten for flot til at lukke.

Med magnetlåsen ligger fallen i en lige linje med låsekassen, når døren er åben. Den trækkes først ind i karmdelen, når døren lukkes, på grund af neodym-magneteknikken. Ud over de store krav til design sikrer den høj lukkekomfort.

Indstikslåse og magnetlåse til trædøre.

Indstikslåse

Flere muligheder til alle behov.

Med vores store udvalg af kvalitets-indstikslåse i henhold til EN 12209 har du altid en løsning ved hånden, som passer perfekt til brugsfrekvensen og sikkerhedskravene til både private døre og døre til erhvervs-mæssigt eller offentligt brug. KfV-indstikslåse leveres naturligvis også til falsdøre og døre uden fals og med de forskellige låsetyper nøgle med svejftet kam, bade-kabineknop eller cylinder. De egner sig til den første montering, men kan også opgraderes uden problemer.

Produktionsfordele

- Certificerede indstikslåse i henhold til EN 12209 til bolig- og erhvervsbyggeri samt til offentlige bygninger
- Holdbar teknik på grund af høj kvalitet
- Omfattende produktudvalg med mange forskellige specialløsninger
- Individuelt dørdesign med forskellige stolpeoverflader

Magnetlåse

Flot udseende og støjsvag lukkekomfort.

Ved vores innovative magnetlåse er magnetfallen forsænket i niveau i låsekassen. Først når døren lukkes, springer fallen ind i karmdelen på grund af magnetkraften og fastgøres der. Dermed slår den ikke mod dørkarmen og garanterer støjsvag og optimal lukkekomfort sammen med det perfekte design. Det holdbare system fungerer vedligeholdelsesfrit og slides næsten ikke.

Indstikslåse	104-1/2-BB Indstikslås til indvendige døre i henhold til DIN 18251-1 klasse 1	114-1/2-PZW Indstikslås til døre i henhold til DIN 18251-1 klasse 2
	Træ	Træ
Indvendige døre/værelsesdøre	⊙	⊙
Lejligheds-/hjælpe-/husdøre		
Særlige kendetegn		



Indstikslåse
indtil klasse 4



Magnetlås 111
til overfalsede værelsesdøre



Magnetlås 116
til stumt indslående døre



113-1/2-PZW

Indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-1 klasse 3

1133-1/2-PZW

Indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-1 klasse 3

63-1/2-PZW

Indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-1 klasse 4

111/116

Magnetindstikslås
til indvendige døre

Træ	Træ	Træ	Træ
⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	
	Særligt egnet til anvendelse i offentlige bygninger	Særligt egnet til anvendelse i offentlige bygninger; forhøjet indbrudshæmning	Design i niveau, når døren er åben, støjsvag og uden slid, rustfrit stål, mat børstet

Rørrammelåse

til plastik- og metaldøre.

Vores store udvalg af førsteklasses rørrammelåse i henhold til EN 12209 giver dig mulighed for adskillige løsninger til utallige profilsituationer. KfV-rørrammelåse fremstiller vi med én eller to omdrejninger, med forskellig rigeljustering samt i diverse dørnål, stolpevarianter og overflader. De egner sig til den første montering, men kan også opgraderes uden problemer.

Produktionsfordele

- Certificerede indstikslåse i henhold til EN 12209 til bolig- og erhvervsbyggeri samt til offentlige bygninger
- Holdbar teknik på grund af høj kvalitet
- En eller to omdrejninger og med beskyttelse mod opsavning
- Omfattende produktudvalg: diverse dørnål (18-65 mm) og stolpevarianter samt forskellig rigeljustering (15, 20 og 25 mm)
- Individuelt dørdesign på grund af forskellige stolpeoverflader
- Mange forskellige specialløsninger

Rørrammelåse	28-PZW Rørramme-indstikslås til døre i henhold til DIN 18251-2 klasse 1	49-PZW Rørramme-indstikslås til døre i henhold til DIN 18251-2 klasse 3	59-PZW Rørramme-indstikslås til døre i henhold til EN 12209 2S800C4*BC20
	Metal, plastik	Metal, plastik	Metal, plastik
Indvendige døre/værelsesdøre	⊙	⊙	⊙
Lejligheds-/hjælpe-/husdøre	⊙	⊙	⊙
Særlige kendetegn	Rigel én omdrejning Rigeljustering 15 mm	Rigel én omdrejning Rigeljustering 20 mm	Rigel to omdrejninger Rigeljustering 25 mm

* i forbindelse med beskyttet låsekasse



Rørramme-indstikslåse
indtil rigeljustering 25 mm



Speciallåse til særlige anvendelser.

Det enestående KfV-sortiment leverer et maksimalt antal løsninger inden for specialanvendelser. Her finder du altid den rigtige løsning til særlige krav: f.eks. låse til skydedøre med hagefalle eller cirkelrigel, og speciallåse til strålebeskyttelsesdøre. Endvidere findes et stort udvalg af flere låse til brandbeskyttelsesområdet.

Utallige varianter til forskellige anvendelsesområder

Ståldøre
Døre til fugtige rum
Strålebeskyttelsesdøre
Skydedøre
Penduldøre

Pendulfalle-rigellås



Rigellås



Pendullås





Skydedørslås



Skydedørslås

Lås til
strålebeskyttelsesdør



Nødudgang og panik


Sikre løsninger i henhold til EN 179 og EN 1125 med højeste effektivitet og funktionssikkerhed.

Det komplette paniksortiment.

Vores komplette program med låse og multilåse leverer en lang række afprøvede løsninger til branddøre, nødudgangsdøre i henhold til EN 179 og panikdørslukninger i henhold til EN 1125. Disse strengt kontrollerede livreddere kan betjenes intuitivt, men kan også forarbejdes meget enkelt og effektivt. Til tofløjede panikdøre har vi revolutioneret produktionsprocesserne med en monteringsvenlig tredelt løsning, hvor den innovative drivstangsteknik minimerer den samlede produktions- og fræsearbejdet til panik-stolpebeslaget.

Lukkefunktioner B, D og E.

Låse og multilåse til flugtdøre kan i låst tilstand altid åbnes i flugtreningen uden nøgle. Efter brug af flugtfunktionen og lukning af døren er adgangen mod flugtreningen enten blokeret, eller det er muligt at flygte tilbage.

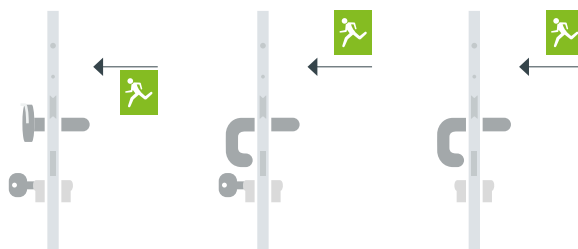

Løsninger til flugt- og nødudgangsdøre

Sikre systemer til en- eller tofløjede flugtdøre, røg- og brandbeskyttelse.

Alle multilåse og speciallåse fra det omfattende KfV-panikprogram giver dig strengt kontrollerede og fleksible løsninger, som udmærker sig ved højeste funktionssikkerhed og intuitiv betjening. Da hvert sekund tæller i nødssituationer, og det samme gælder for forarbejdningen, er multilåsene altid baseret på de samme hovedlåse-serier og på sekundære låsekasser med samme mål for alle flugtdørsfunktioner. DIN-retningen kan nemt omstilles via fallen. Ved lukkefunktionerne B og D kan flugtretningen også indstilles på hovedlåsen.

Multilåse til flugtdøre

	EP 960 Panik-låsning i henhold til EN 179 og EN 1125	GEP EP 960 Elektromekanisk panik-låsning i henhold til EN 179 og EN 1125
Låsetype	Rundbolt-svinghage-kombination	Rundbolt-svinghage-kombination
Dørhøjden kan udvides	op til 2400 mm	op til 2400 mm
Beregnet til modstandsklasse i henhold til EN 1627-1630*	op til RC3	op til RC3
Klassificering i henhold til DIN 18251-3:2002	3	3
Brænddøre	⊙	⊙
Nødudgangs- og panikdøre	⊙	⊙
Falleomstilling (DIN-retning kan indstilles til højre/venstre)	⊙	⊙
Slutblikliste med indstillingsmulighed +/- 2,5 mm	⊙	⊙
Slutblik med indstillingsmulighed +/- 2,5 mm	⊙	⊙
Fløjstolpebeslag til tofløjede indgangsdøre	⊙	⊙

Muligheder for øget rumkomfort

Softlock-falle	ekstraudstyr	ekstraudstyr
Dagsfalle	⊙	⊙
Kontrolsystem rigelskiftekontakt	⊙	⊙
Adgangskontrolsystemer	—	⊙
axxent dørhængsel placeret skjult	⊙	⊙

* Beslaget skal beskyttes mod manipulation udefra.



Tidsbesparelser i nødssituationer og også ved produktionen

- Modulopbygning med standardiserede fræsebilleder og påskruningspositioner
- Nem montering, da gevindstænger er unødvendige
- DIN-retningen og flugtsiden kan indstilles individuelt ved funktion B og D
- Leveres med forskellige dornmål og afstande
- Alle låse og multilåse kan anvendes universelt til EN 179 og EN 1125 og kan leveres i lukkefunktionerne (B, D eller E)
- Løsninger til alle almindelige stolpeprofiler af træ, plastik eller metal og til dørelementer med en samlet højde på op til 2,40 m
- Ved åbning af den passive fløj til en tofløjet flugtdør åbnes hovedfløjen også automatisk og frigiver hele flugtvejen
- KfV GENIUS PANIK GEP: automatisk låsning og oplåsning ved lukkefunktionerne B og E muligt



Låse til flugtdøre

EP166

Panik-indstikslås
til nødudgangs- og panikdøre
i henhold til EN 179 og EN 1125

EP99

Panik-rørramme-indstikslås
til nødudgangs- og panikdøre
i henhold til EN 179 og EN 1125

Dørprofil	Træ	Metal, plastik
Indvendige døre/værelsesdøre	⊙	—
Lejligheds-/hjælpe-/husdøre	⊙	⊙
Branddøre	⊙	⊙
Nødudgangs- og panikdøre	⊙	⊙



Karmdele

Det optimale karmprogram til alle materialer og profilsystemer.

Effektiv alsidighed.

Med vores karmdele har du også mange fordele: Hos KFV hører alle karmdele, låse og multilåse nemlig til et modulopbygget systemkoncept – med frit kombinerbare produktserier, gennemtænkte rastermål og ægte innovationer. Med få komponentvarianter og ingen specialkarmdele betyder det et maksimalt antal løsninger, nemme arbejdsprocesser og minimal lagerbeholdning.

Praktiske innovationer.

Den excentriske trykregulering er den bedste på markedet med et enestående indstillingsområde på $\pm 2,5$ mm ved lav monteringsdybde. Det gør monteringen let og giver et meget højt presstryk som beskyttelse mod kraftig vind og slagregn. Vores karmdele med trykregulering kan anvendes med alle multilåsetyper med rundbolt, svinghage (6 mm eller 8 mm) eller rundbolt-svinghage-kombination. Til et tiltalende udseende og let montering bidrager også endekapperne, som er profilerede og dermed lette at positionere, samt rigelbagforingen, som skjuler stansehullet og kan indsættes nemt og komfortabelt forfra.



Nem montering.

- ① Trykregulering:
Optimalt presstryk og bedste toleranceudligning.
- ② Rigelbagforing:
Kan nemt indsættes forfra og leveres i forskellige monteringsdybder.
- ③ Profilerede endekapper:
Til korrekt positionering og et flot udseende for forskellige plastikprofiler.

Enkelte slutblik og slutbliklister

Maksimalt antal løsninger i modulsystemet.

Enkelte slutblik

Kvalitetsløsningen til alle låseudførelser.

Med disse kvalitets-slutblik har man - med en enkelt udførelse - en optisk flot og universelt anvendelig løsning til alle låsetyper. De kan monteres optimalt på grund af utallige nye funktioner og indstilles meget fleksibelt.



Slutblikliste

Mere stabilitet og sikkerhed med et gennemgående flot udseende.

Denne stabile slutblikliste, som kan anvendes til forskellige låseudførelser, forhøjer sikkerheden og giver mulighed for et uafbrudt karmdesign. Montering går hurtigt, da kun en enkelt del skal fastgøres. Derudover kan man drage nytte af alle fordelene, som de enkelte slutblik giver.



Produktionsfordele

- Let at montere og økonomisk
- Samme variant til alle låse
- Trinløs trykregulering af hovedlåsefallen via rigel-modtagedelen
- Rigelbagføring i flere monteringsdybder: kan indsættes forfra
- Sekundære låsekasser: perfekt toleranceudligning med excentrisk trykregulering på $\pm 2,5$ mm til rundbolt og svingkrog
- Profilerede endekapper for lettere positionering

Produktionsfordele

- Let montering: kun en enkelt del skal fastgøres
- Samme variant til alle låse
- Med skrå indløbsflade og trinløs trykregulering af hovedlåsefallen via AT-stykket
- Perfekt toleranceudligning: med excentrisk trykregulering på $\pm 2,5$ mm til rundbolt og svingkrog
- Rigelbagføring i flere monteringsdybder: kan indsættes forfra

Tofløjede døre

Med lethed mere kvalitet
fra stolperamme til bundbøsning.

Stolperammebeslag

Mere komfort og effektivitet for
passive fløje af høj kvalitet.

KFV-stolperammebeslag kombinerer
sikkerhed og flot design med effektiv
montering og lagerholdning. Samtidig
har komforten også stor prioritet.
T-håndtaget går automatisk frem
ved BS80 ved tryk på en knap og gør
låsningen og oplåsningen nemmere.
I hviletilstand er systemet helt i
niveau og er dermed også nemt at
rengøre.



Bundbøsning

Mindre rengøring og betydeligt
mindre tolerancefølsomhed.

Med en meget stor presstrykindstil-
ling på +2 til -1 mm udligner bund-
bøsningen monterings tolerancer
meget fleksibelt og gør betjeningen
af kantriglen permanent nemmere på
grund af en minimal friktion.



Produktionsfordele

- Til den passive fløj af tofløjede indgangsdøre
- Kan bestilles med DIN-retning til højre eller venstre for den passive fløj
- Kan kombineres med mekaniske og elektro-mekaniske KFV-multilåse

Produktionsfordele

- Tilpasset optimalt til KFV-stolpe-fløjbeslag og kantrigler
- Presstrykindstilling på +2 til -1 mm for optimal udligning af monterings tolerancer
- Udligningsringe med hældninger på 5° og 9° til tilpasning til ujævnheder i gulvet

Tilbehør til karmen

Til individuelle sikkerheds-, komfort- og designkrav.

Sikring af hængselsiden

Bedre indbrudshæmning til optimalt sikre døre.

KFV-sikringer til hængselsiden giver effektive og monteringsvenlige løsninger til bedre indbrudshæmning. Tænderne på de to kilepærreelementer, som griber ind i hinanden, fjerner mulige angrebepunkter og udelukker næsten fuldstændigt, at døren kan udtages på hængselsiden. Disse ekstra sikringer kan tilpasses til profilsystemets falsluft eller fræses ind.



Produktionsfordele

- Til døre af aluminium, træ eller plastik
- Kan monteres hurtigt og nemt
- Af to ensartede, fortandede kilepærreelementer
- Kan tilpasses fleksibelt til profilsystemets falsluft eller fræses ind

Rammedele med forstærkningsplade

Specialudførelser for højere stabilitet.

På grund af forstærkningspladerne opnås en betydeligt højere indbrudshæmning med fastskruring i foringen samt delvist ind i murværket.



Produktionsfordele

- Leveres i forskellige målvarianter til indgangsdøre fra de forskellige dørsystemer med foring og beklædning
- Kan for eksempel anvendes som felle-/rigelblik eller som bagkantssikring

Dagsfalle

Frigivelse af hovedlåsefallen, så huset kan forlades uden nøgle.

Med KFV-dagsfalle kan man frigive hovedlåsefallen med mekanisk låsning via en spærreskyder, så det er muligt at forlade huset kortvarigt uden nøgle. Den optisk lukkede dør kan nemlig ganske enkelt "skubbes op".



Produktionsfordele

- Til slutbliklister og slutblik med elektrisk døråbner-stansning
- Koster mindre end en elektrisk døråbner
- Hurtig og nem at montere og kan efterjusteres efter montering
- Til opgradering eller standardmæssig brug af KFV-karmdele
- Små monteringsmål
- Kan anvendes som DIN-højre og DIN-venstre

axxent dørhængsel

Hængselsiden - placeret fuldkommen skjult - til moderne aluminiumdøre i perfekt design.

Dette dørhængsel kombinerer moderne minimalisme med størst mulig effektivitet, så dørdesignet kan være flot og tidløst og monteringen nem og hurtig. Den komplet skjulte montering gør aluminiumdøre til diskrete designelementer og understøtter samtidig udførelsen af boligkoncepter på højt niveau. Som todelt konstruktion kan dørfløjen problemløst sættes ind og tages ud af en enkelt person, og den giver alle muligheder for side-, højde- og trykjustering.



Produktionsfordele

- Til aluminiumdøre op til 120 kg
- Nemt tilgængelig 3D-justering med store justeringsmuligheder med fleksibel side-, højde- og trykjustering
- Todelt hængsel med karm- og fløjdel gør dørbladet særligt nemt at tage ud og sætte ind
- Profilfræsning næsten ikke nødvendigt

SIEGENIA®

brings spaces to life

Hovedkvarter:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
TYSKLAND

Mobil: +45 3172 8290
kasper.kuskner@siegenia.com
Mobil: +45 3150 1099
tim.nielsen@siegenia.com
www.siegenia.com



Vores internationale adresser kan findes på:
www.siegenia.com

SIEGENIA på verdensplan:

Benelux telefon: +31 613 143773
Frankrig telefon: +33 3 89618131
Hviderusland telefon: +375 17 2573988
Indien telefon: +91 124 4342302
Italien telefon: +39 02 9353601
Kina telefon: +86 316 5998198
Østrig telefon: +43 6225 8301
Polen telefon: +48 77 4477700

Ungarn telefon: +36 76 500810
Rusland telefon: +7 495 7211762
Schweiz telefon: +41 33 3461010
Storbritannien telefon: +44 2476 622000
Sydkorea telefon: +82 15445369
Ukraine telefon: +38 044 4065793
Tyrkiet telefon: +90 216 5934151
Tyskland telefon: +49 271 39310

Kontakt deres lokale faghandel: