

KFV

Meerpuntssluiting

AS 3600C met A-opener

Raamsystemen

Deursystemen

Comfort-systemen

1	INLEIDING.....	4
1.1	Fabrikant en service	4
1.2	Doelgroep van deze documentatie	4
1.3	Productbeschrijving	4
1.4	Gebruik volgens de voorschriften	4
1.4.1	Inbouwplaats	4
1.4.2	Sluitwerk en beslag	4
1.5	Oneigenlijke gebruik	4
1.6	Onderhoudsinstructies.....	4
1.7	Transport.....	4
1.8	Maataanduidingen.....	5
1.9	Aanduidingsoverzicht.....	5
1.9.1	Opmerkingen en symbolen.....	5
1.9.2	Overige aanduidingen	5
2	VEILIGHEID	6
3	LEVERINGSOMVANG EN COMPONENTEN	7
3.1	Leveringsomvang	7
3.2	Componenten	8
3.2.1	Meerpuntssluiting en deurblad.....	8
3.2.2	Kozijndelen en deurkozijnen	9
4	BEDIENING	10
4.1	AS 3600C functies	10
4.2	AS 3600C met A-opener bedienen.....	11
4.2.1	A-opener:	11
5	REINIGING EN ONDERHOUD.....	12

AS 3600C met A-opener

1 Inleiding

Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door, voordat u met de montagewerkzaamheden begint. Neem de opmerkingen in hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht om gevaren voor personen of storingen te vermijden.

1.1 Fabrikant en service

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Een onderneming van de SIEGENIA GROEP

Siemensstraße 10

42551 Velbert

Tel.: +49 2051 278-0

Fax: +49 2051 278-167

E-mail: info@kfv.de

Neem in geval van reclamatie of service contact op met uw onderhoudspartner.

1.2 Doelgroep van deze documentatie

Deze documentatie is aan de eindgebruiker gericht. Lees deze bedieningshandleiding volledig door en let met name op de in het hoofdstuk "Veiligheid" vermelde opmerkingen om de veilige toepassing van de automatische meerpuntssluiting AS 3600C te garanderen en functiestoringen c.q. schade te vermijden, deze bedieningshandleiding volledig doorlezen. Let met name op de opmerkingen vermeld in het hoofdstuk "Veiligheid".

1.3 Productbeschrijving

De AS 3600C is een meerpuntssluiting met automatische vergrendeling. Met de comfort-functie kan de deur van binnenuit op ieder moment zonder sleutel worden geopend. In combinatie met de A-opener is een gemotoriseerde opening (bijv. via de intercom) mogelijk. De bedieningshandleiding is bestanddeel van de AS 3600C en moet op ieder moment voor de doelgroep toegankelijk zijn.

1.4 Gebruik volgens de voorschriften

1.4.1 Inbouwplaats

- De meerpuntssluiting is geschikt voor de inbouw in één- en tweevleugelige deuren in vaste gebouwen.
- De meerpuntssluiting mag alleen in technisch perfect gemonteerde deuren worden ingebouwd.
- De deurconstructie moet geschikt zijn voor het gebruik van de meerpuntssluiting.

1.4.2 Sluitwerk en beslag

- Een reparatie van de meerpuntssluiting is niet toegestaan. In geval van een beschadiging moet de meerpuntssluiting door KFV of een door KFV geautoriseerd servicebedrijf hersteld worden.

- Er mogen uitsluitend KfV-kozijndelen met Q-verstelling gebruikt worden.
- De vergrendelingselementen moeten altijd vrij in de openingen van de kozijndelen vallen.

1.5 Oneigenlijke gebruik

- De meerpuntssluiting mag niet voor vluchtdeuren worden gebruikt.
- De meerpuntssluiting is niet bestand tegen vormveranderingen of wijzigingen van de afdichting als gevolg van temperatuurverschillen of veranderingen in het gebouw.
- In deuren van vochtige ruimtes of ruimtes met agressieve, corrosiebevorderende luchtbestanddelen mag de meerpuntssluiting niet worden gebruikt.
- Er mogen geen vreemde voorwerpen of materialen in het openingsgebied, het sluitsysteem of de sluitplaten worden ingebracht die het juiste gebruik belemmeren of verhinderen.
- Er mogen geen ingrepen en/of wijzigingen aan de meerpuntssluiting worden uitgevoerd.
- Vergrendelingselementen mogen niet worden misbruikt voor het openhouden van de deur.
- Beweegbare c.q. instelbare vergrendelingsdelen (bijv. nachtschoot, dagschoot) mogen niet nog een keer worden gelakt.

1.6 Onderhoudsinstructies

- Voer ieder jaar een functietest uit, waarbij alle bewegende beslagonderdelen op perfecte werking gecontroleerd worden.
- De penschoten van de bijzetslotkasten moeten eenmaal per jaar gesmeerd worden. Gebruik daarvoor uitsluitend PTFE-spray H1 op oliebasis. Gebruik geen oplosmiddelhoudende of harsafscheidende smeermiddelen.
Alle andere componenten van de meerpuntssluiting zijn voorzien van een smering voor de lange duur en zijn daarom onderhoudsvrij.
- Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen voor de reiniging, aangezien deze het oppervlak van de beslagonderdelen kunnen beschadigen.

1.7 Transport

- Vervoer de meerpuntssluiting indien mogelijk recht-opstaand - zowel ongemonteerd als in het deurblad gemonteerd.
- Plaats voor het vervoer van een voorgemonteerde deur de meegeleverde transportbeveiligingen. Deze voorkomen het losraken van penschoot en zwenkhaak.

- Zet tevens het deurblad in het kozijn vast.
- De meerpuntssluiting onverpakt niet hard op de vloer plaatsen, omdat de meerpuntssluiting daardoor beschadigd kan worden.
- De deur tijdens het transport niet aan de deurkruk of het beslag dragen.
- Openen/sluiten/vergrendelen: de deur moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.

1.8 Maataanduidingen

Alle maten zijn vermeld in mm.

1.9 Aanduidingsoverzicht

1.9.1 Opmerkingen en symbolen



Dit teken wijst op bijzonderheden en markeert punten die extra aandacht verdienen

1.9.2 Overige aanduidingen

Deze tekens hebben in deze bedieningshandleiding de volgende betekenis:


- Teksten die achter deze markering staan, zijn opsommingen.
- Teksten die achter deze markering staan, zijn handelingsinstructies die in de gespecificeerde volgorde uitgevoerd moeten worden.

" " Teksten tussen aanhalingstekens zijn kruisreferenties naar andere hoofdstukken of secties.


AS 3600C met A-opener

2 Veiligheid


Lees vóór de bediening van de meerpuntssluiting onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Ze dienen voor de veiligheid en hebben tot doel risico's, letsel en materiële schade te voorkomen. Neem alle veiligheidsinstructies in acht.

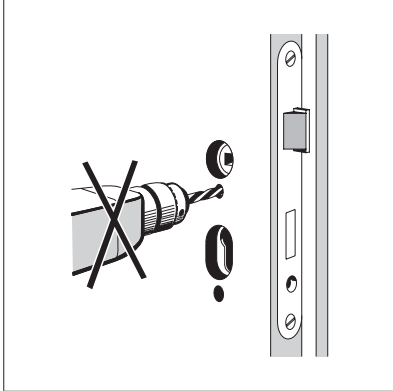


Deur bij een ingebouwd slot niet doorboren.

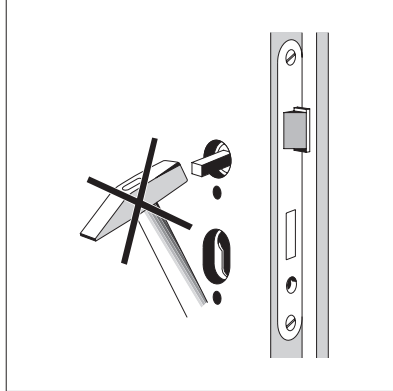


Krukstift niet met geweld aanbrengen.

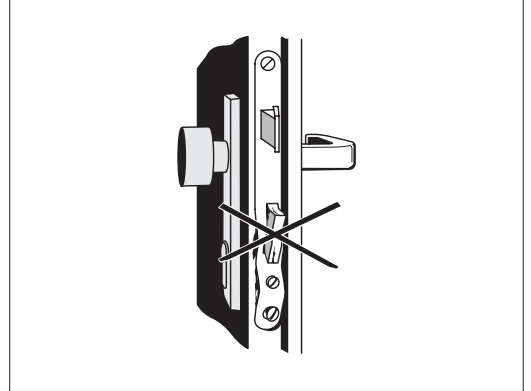


Bij sporen van geweld moet het slot vervangen worden.

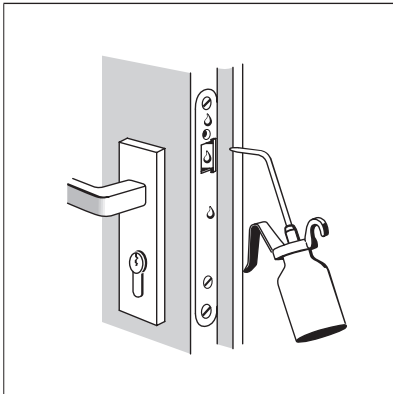


Sluitelementen indien nodig met sproei-
vet smeren.

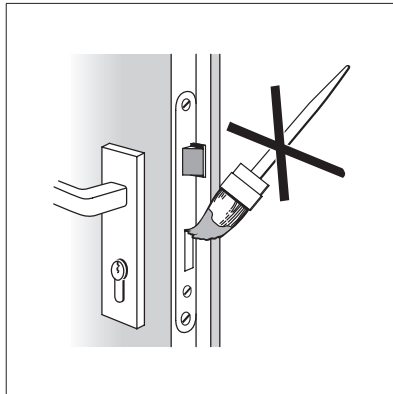


Sluitelementen niet nog een keer lakken.

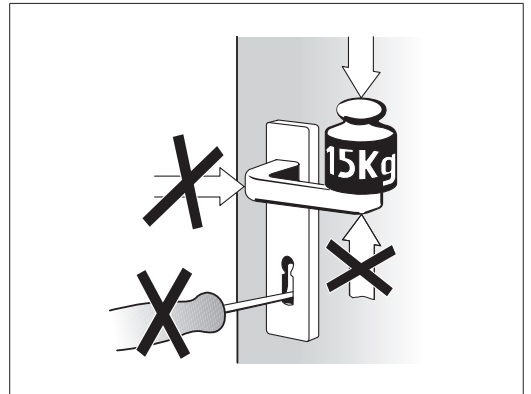

Deurkruk alleen in bedieningsrichting belasten. Max. kracht 150 N. Het slot mag alleen met de bijbehorende sleutel worden gesloten.

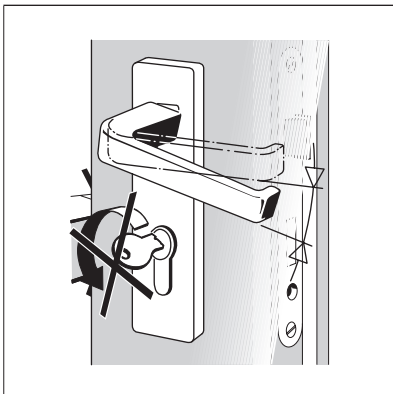


Deurkruk en sleutel mogen niet tegelijk worden bediend.

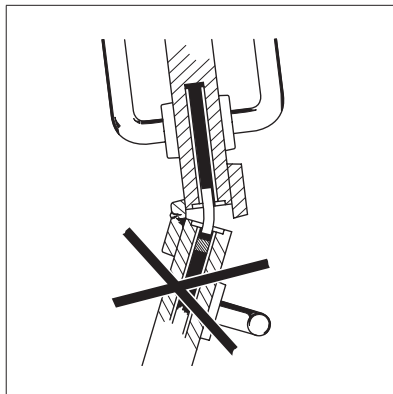


Tweevleugelige deuren mogen vergrendeld niet worden geforceerd.

3 Leveringsomvang en componenten

3.1 Leveringsomvang

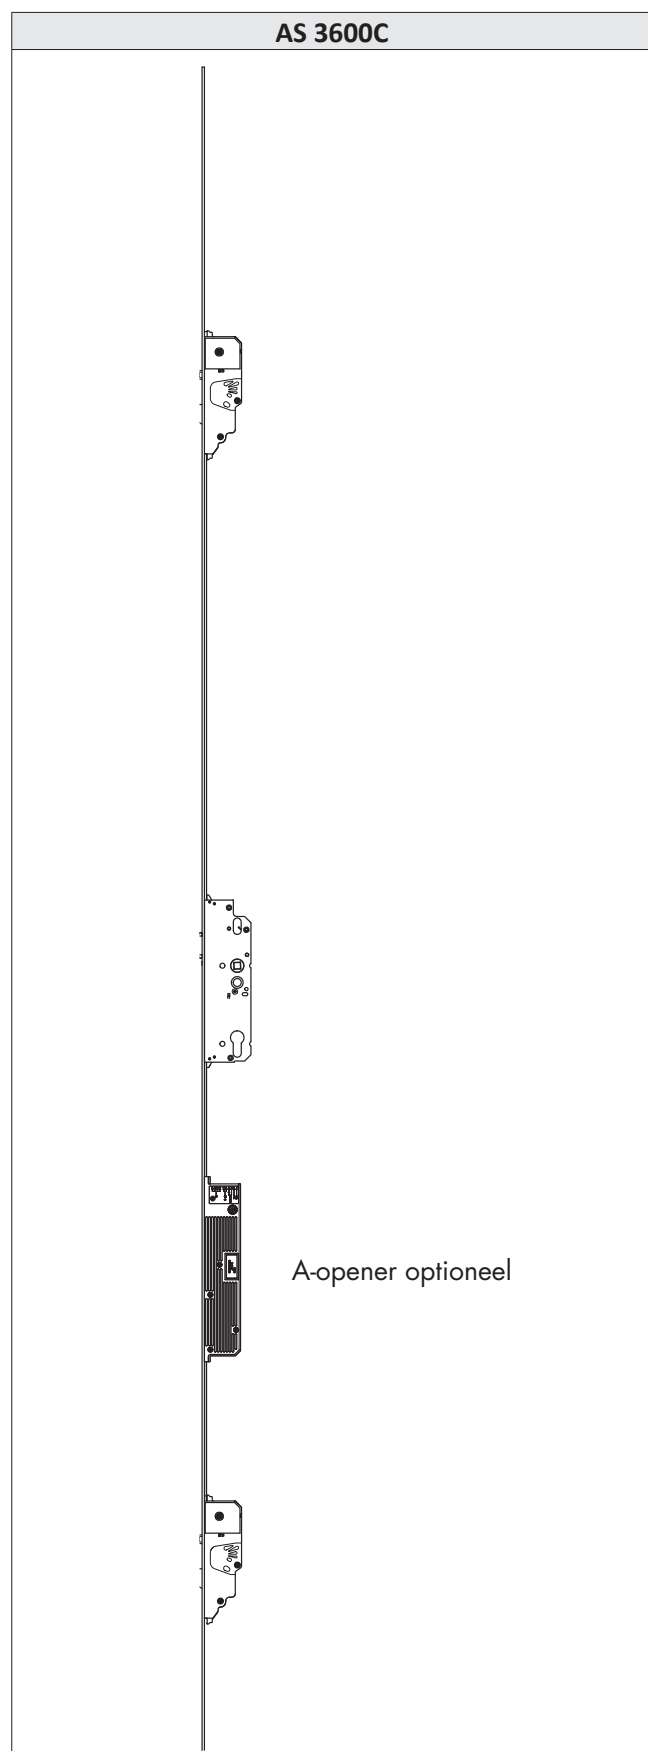


AS 3600C met A-opener

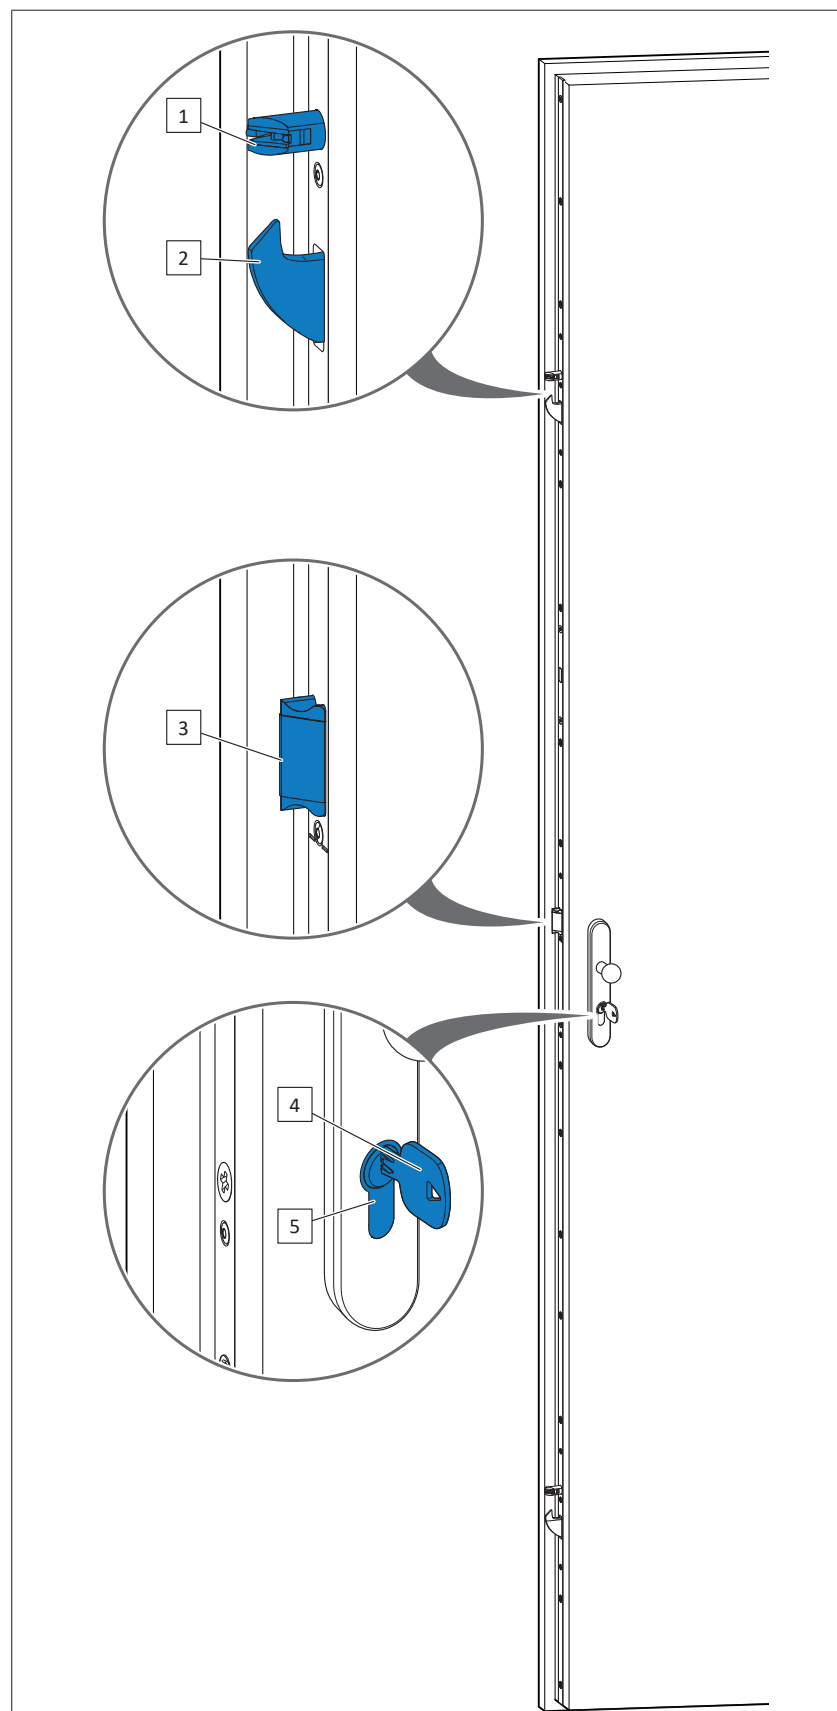3.2 Componenten**3.2.1 Meerpuntssluiting en deurblad**

1	Penschoot
2	Zwenkhaak
3	dagschoot hoofdslot
4	Sleutel
5	Profielcilinder

3.2.2 Kozijndelen en deurkozijnen

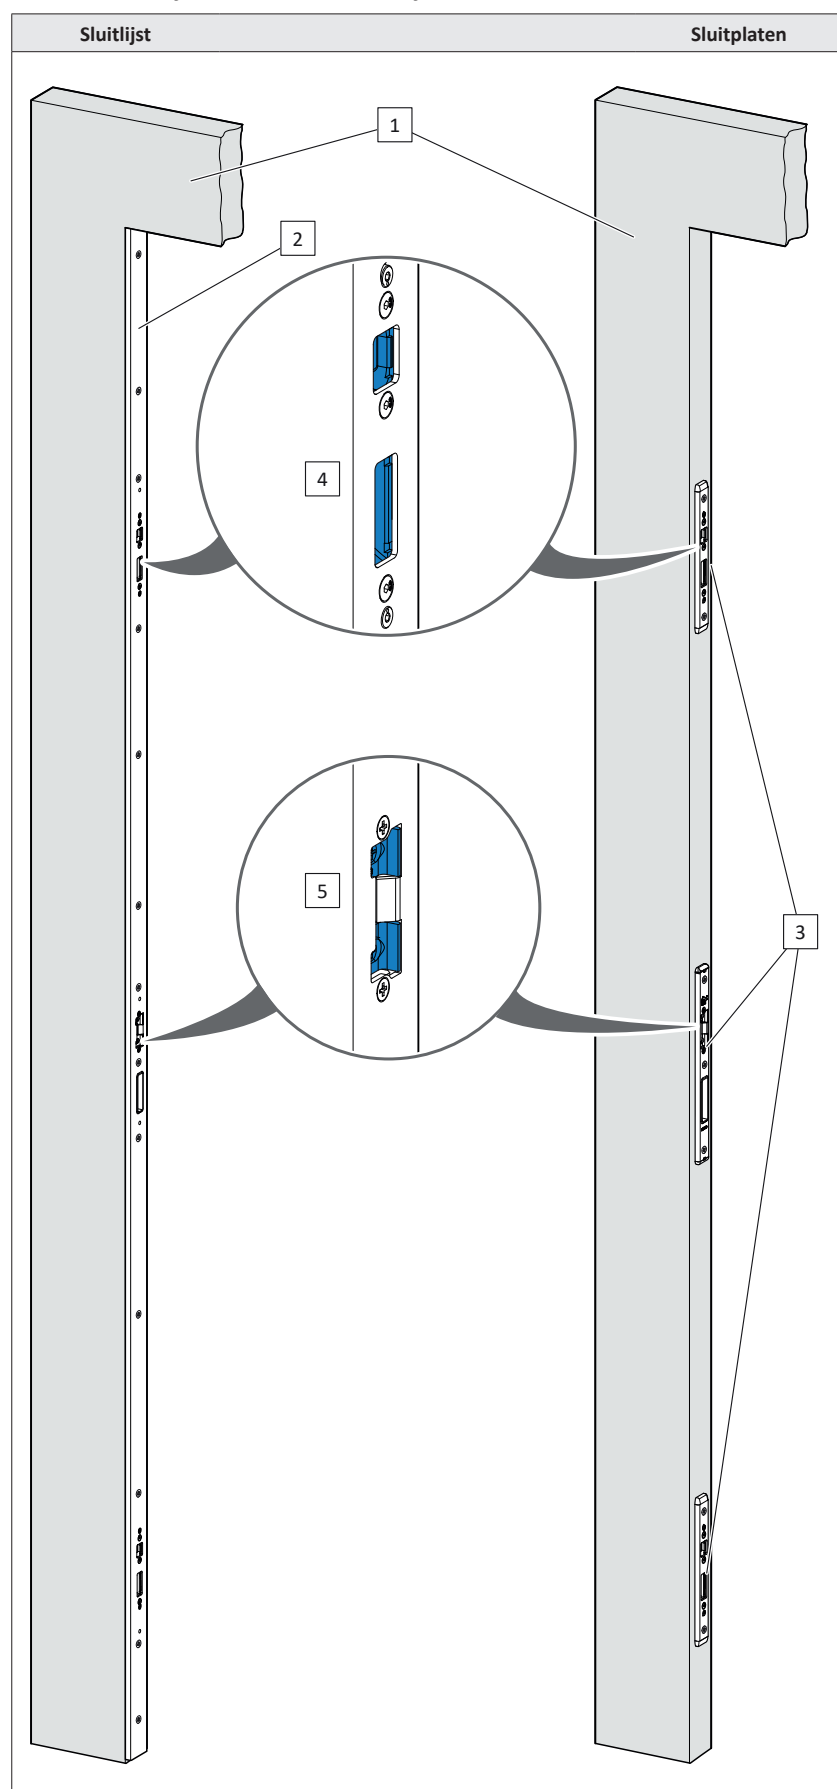

1	Deurkozijn
2	Sluitlijst
3	Sluitplaten
4	Q-verstelling (kunststof uitvulling voor penschoten en zwenkhaken)
5	Dagschootplaatje


AS 3600C met A-opener

4 Bediening




Als er bij de bediening functiestoringen optreden, neem dan contact op met uw contractpartner en laat de meerpuntssluiting controleren c.q. herstellen.

4.1 AS 3600C functies

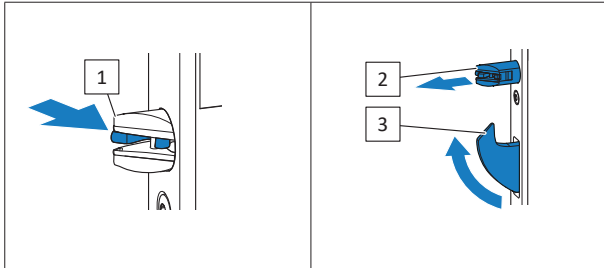**Automatische vergrendeling:**

► Sluit de deur.

- De sturelementen **1** van de penschoten **2** worden bij contact met het kozijndeel naar binnen gedrukt. Penschoot en zwenkhaak **3** vergrendelen automatisch.
- De dagschoot van het hoofdslot schuift in het kozijndeel in.

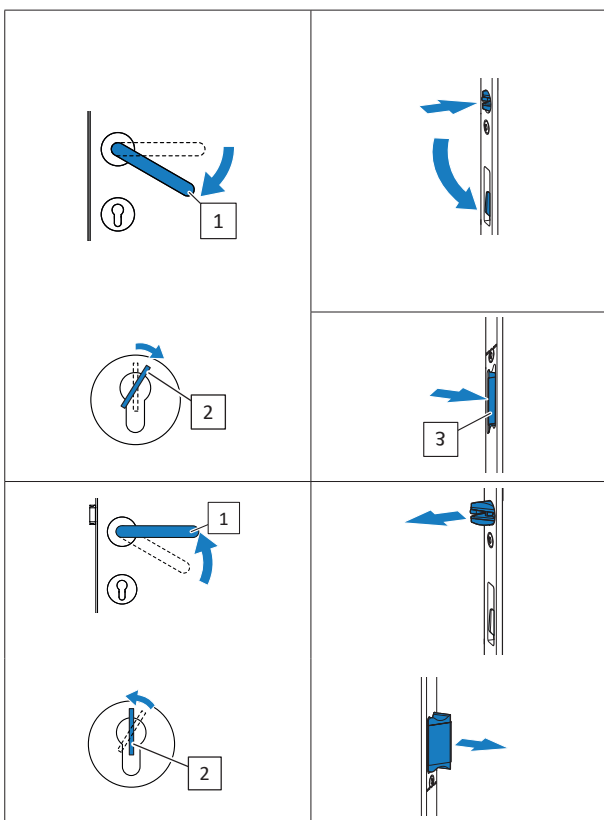**Openen:**

► Bedien de deurkruk **1** of draai de sleutel **2** in ontgrendelingsrichting.


- Door bediening van de deurkruk of het draaien van de sleutel worden penschoot, zwenkhaak en de dagschoot van het hoofdslot **3** ontgrendeld.
- De deur kan van binnenuit op ieder moment zonder sleutel worden geopend.

► Laat de deurkruk **1** los c.q. verwijder de sleutel **2**.

- De penschoten gaan over naar de activeringspositie.
- De zwenkhaken blijven ontgrendeld.
- De dagschoot van het hoofdslot schuift uit.

4.2 AS 3600C met A-opener bedienen

De automatische meerpuntssluiting AS 3600C met A-opener ontgrendelt elektromechanisch.

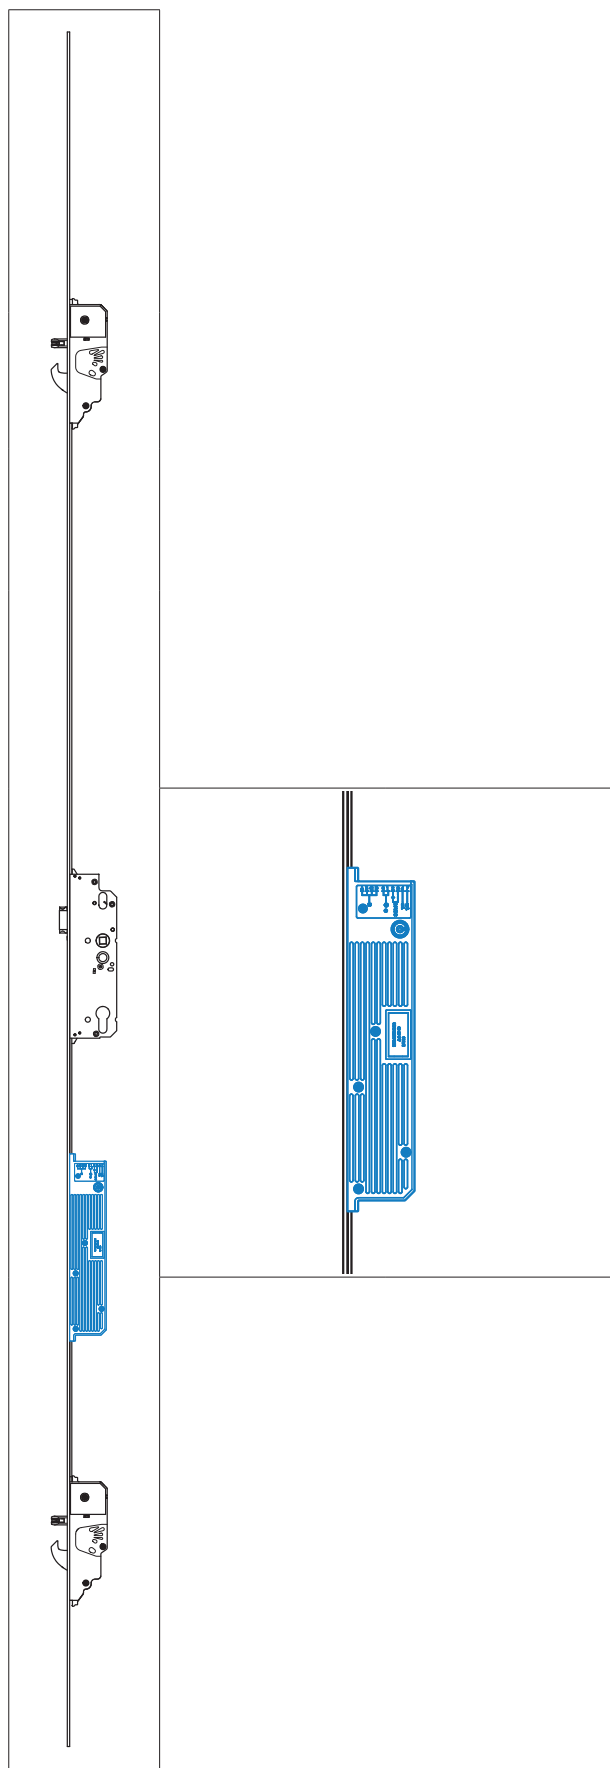

4.2.1 A-opener:

De automatische meerpuntssluiting AS 3600C kan met de motor A-opener tot een elektromechanische meerpuntssluiting worden opgewaardeerd.

- Automatisch mechanisch vergrendelen
- elektromechanisch ontgrendelen

Bij een elektromechanische opening worden de zwenkhaken en penschoten van de bijzetslotkasten en de dagschoot van het hoofdslot teruggetrokken.

De aansluiting van bijv. een intercominstallatie of een toegangscontrolesysteem is mogelijk.



De verdere bediening van de A-opener kunt u vinden in de bijbehorende bedieningshandleiding.

AS 3600C met A-opener

5 Reiniging en onderhoud

Voor KfV-meerpuntssluitingen van de series AS 3xxx.

Reiniging

- Gebruik voor de reiniging een zachte doek.
- Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

Functietest en onderhoud

Controleer eenmaal per jaar alle bewegende beslagonderdelen op een goede werking.



Als u functiestoringen of beschadigingen vaststelt, neem dan contact op met uw contractpartner.

Reparaties mogen uitsluitend door een, voor KfV-producten gecertificeerd vakbedrijf worden uitgevoerd.



Smeer eenmaal per jaar de penschoten.

- Gebruik uitsluitend PTFE-spray H1 op oliebasis.

Alle andere componenten van de meerpuntsluiting zijn voorzien van een smering voor de lange duur en zijn daarom onderhoudsvrij.



Mocht desondanks een smering van de andere vergrendelingselementen achteraf noodzakelijk zijn, gebruik dan uitsluitend sproeivet.


Gebruik geen oplosmiddelhoudende of harsafscheidende smeermiddelen.



Aanvullende informatie over de garantie kunt u vinden in onze AV, die voor u op:

www.siegenia.com

klaar zijn om gedownload te worden.

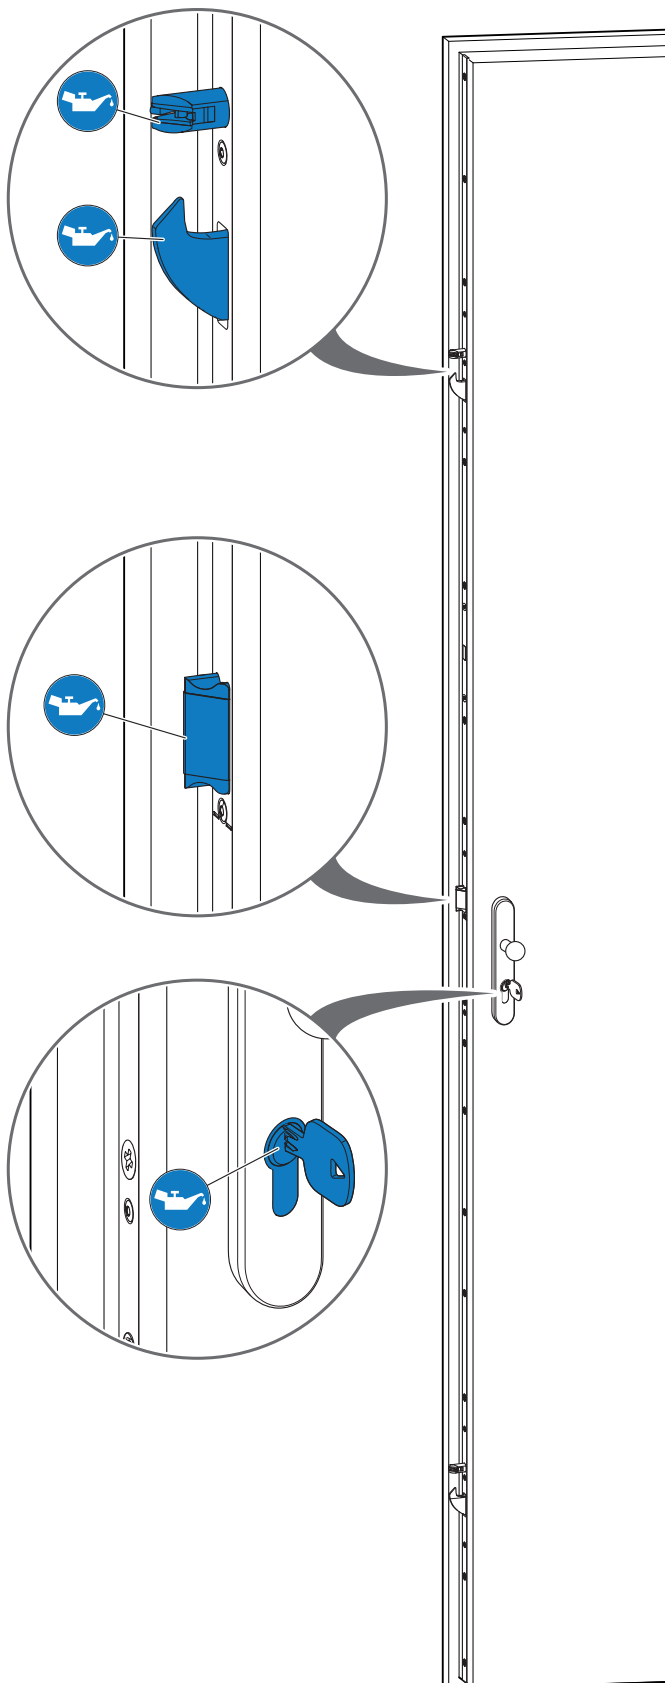

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life